

*Mooie, robuuste en makkelijk in te richten
buitenopstellingskasten voor elke situatie.*

IP44

IP56



Hoge recyclinggraad




Winnaar van een iF
Design Award



Utiliteit

Oplossingen voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen,
markten, moestuinen, evenementen, etc.

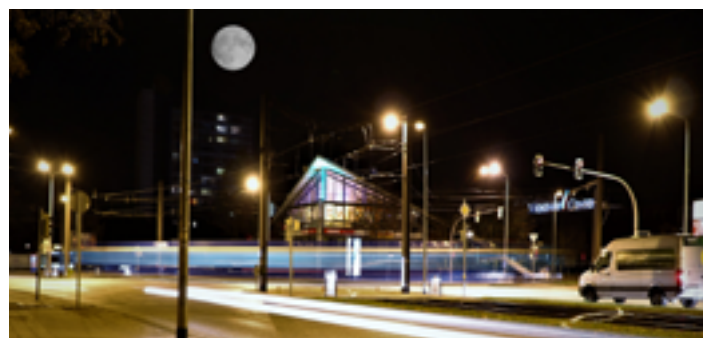

Openbare (buiten)ruimte

Uiteraard ook geschikt voor infrastructuur en
straatverlichting.

BUITENOPSTELLINGEN

SIMCAST BUITENOPSTELLINGSKASTEN

Deze modulaire en uitgebreide serie buitenopstellingskasten zijn van alle gemakken voorzien, onder andere voorgeplaatste bevestigingselementen en gaten. De kasten zijn stevig en robuust en snel toegankelijk voor service. De strakke vormgeving en het compacte design zorgt dat de kasten op vele plaatsen mooi in de omgeving passen.

OPLOSSINGEN OP MAAT

De modulaire opbouw maakt deze kast erg multifunctioneel. Er is ruime keuze uit hoogten en breedten zodat de meest ruimte-efficiënte oplossing kan worden gekozen.

FUNCTIONEEL DESIGN

De kasten zijn standaard in RAL 7035, hebben een geribde voorzijde wat beschrijven door vandalen tegengaat. Onderdelen kunnen op aanvraag in speciale kleuren worden gelakt.


TOEGANKELIJK

De deuren kunnen gemakkelijk worden geopend voor service en aflezingen. Ze kunnen tot 180 graden openstaan en zowel links als rechts scharnierend worden geplaatst.




SL142 & SL142P
SL162 & SL162P
SL152, 155, 157 & -P
SL172, 175, 177 & -P
SL202, 205, 207 & -P
Rond SL115P & SL135P &
SL135PA

OVERZICHT

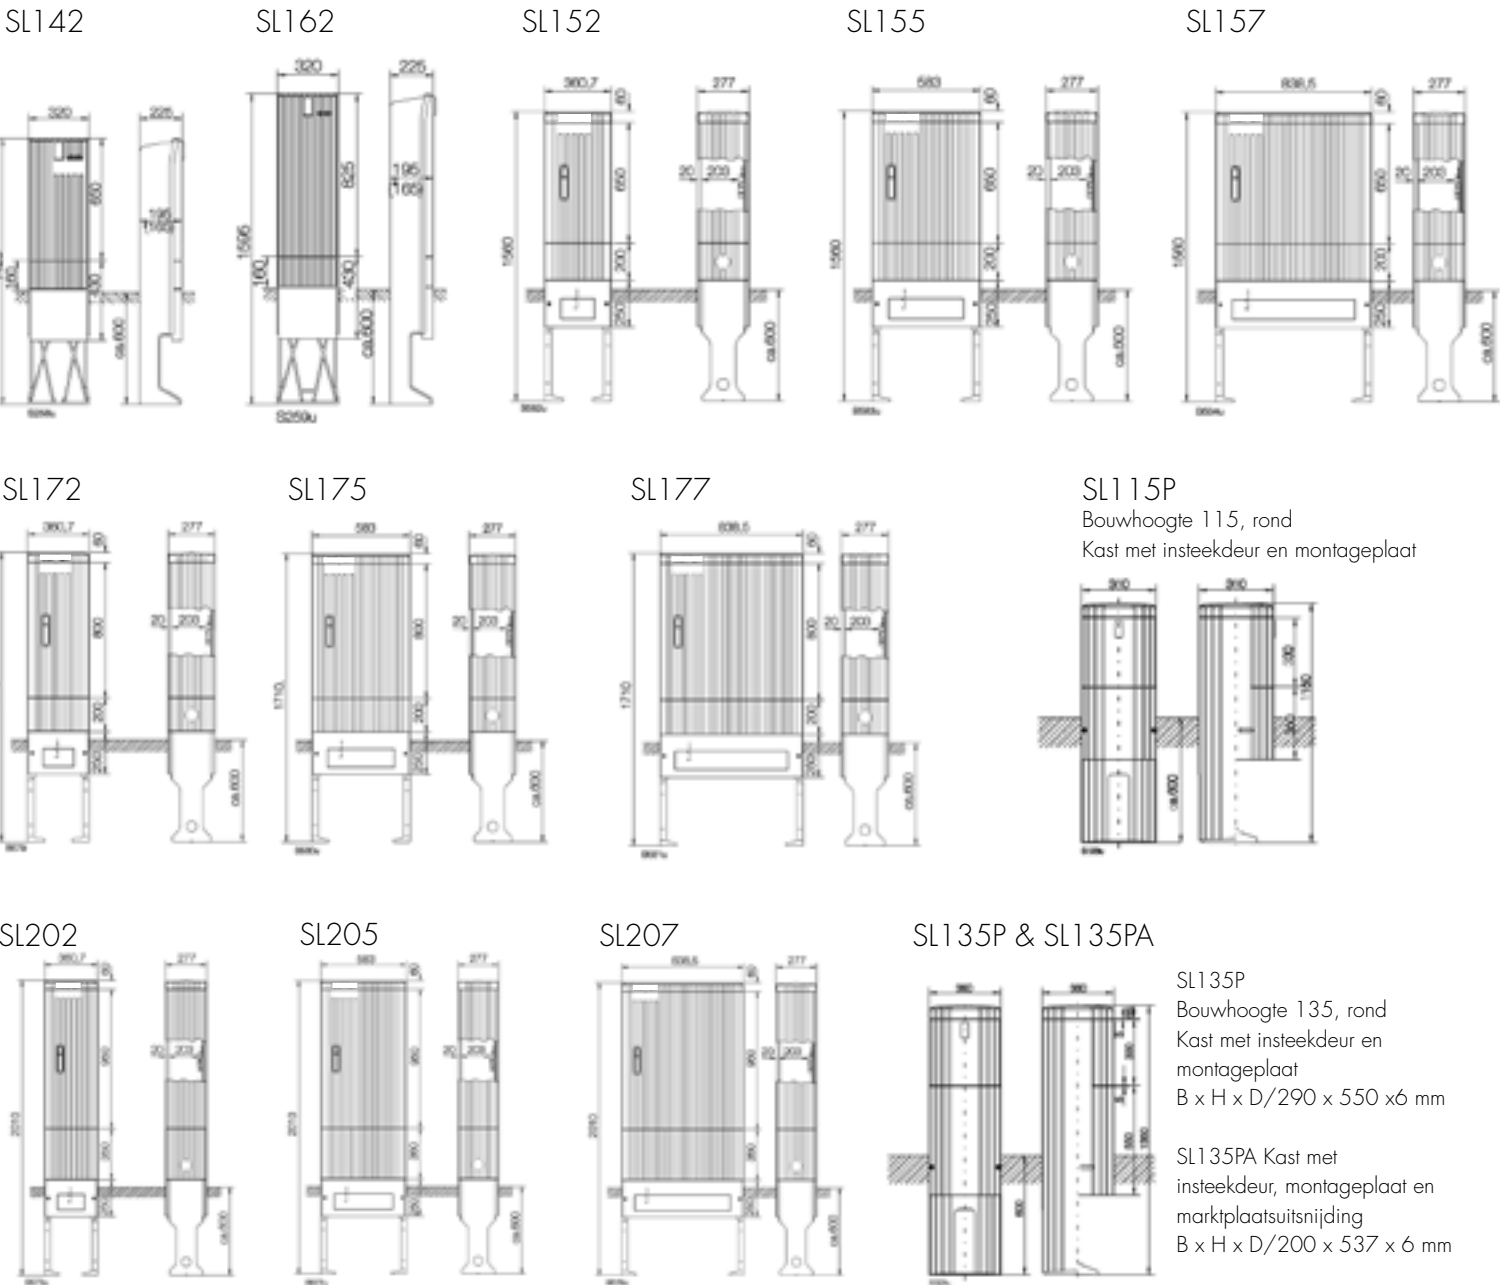

SYSTEEMOVERZICHT

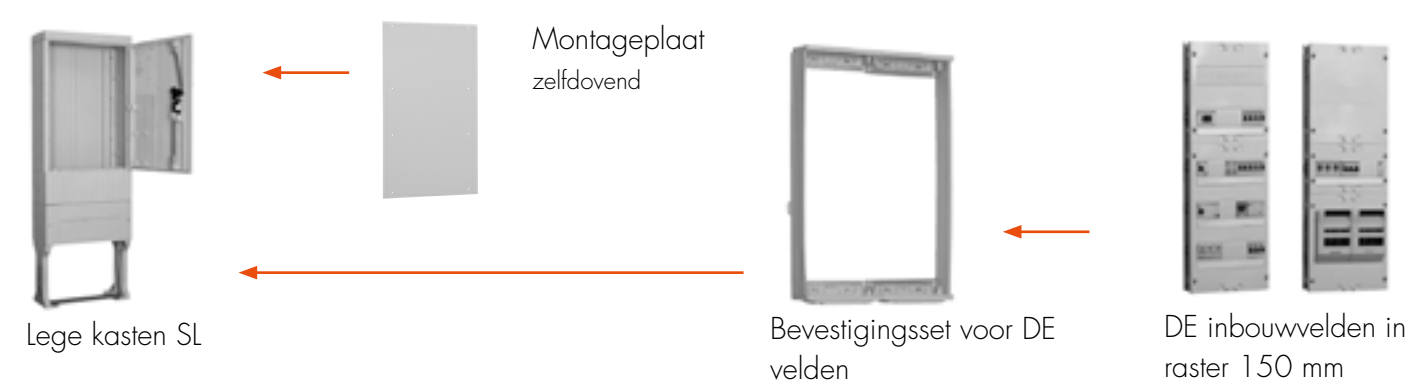

Lege kast + montageplaat = geschikt voor diverse producten (individuele toepassing)
Lege kast + bevestigingsset voor DE velden + DE inbouvvelden = geschikt voor componenten, klemmen en scheiders

Nr	Bouwhoogte	Nr + P = kast inclusief montageplaat		Bevestigings-set	DE verdelervelden									
		Nr + P	Montageplaten		Inbouw componenten		Inbouw componenten & klemmen		Montageplaten en afdekking		Inb. comp, klemmen en scheiders NH00	Scheiders NH1	kwh Meter velden	
				Voor gebruik met DE verdelervelden	250MM	500MM	250MM	500MM	250MM	500MM	250MM	250MM	250MM	
SL142	142	SL142P	47433 600X276MM	SY41TA	DE0414 48	-	DE0413 48		DE0410M 48		DE0411TA 48	DE0410TB 48		
SL162	162	SL162P	47343	SY41TA / SY51TA (niet voor kWh-meter velden)										
SL152	152	SL152P	79271	SY51T	DE0515 60	DE0525 120	DE0513 60	DE0523 120	DE0510M 60	DE0520M 120	DE0511TA 60	DE0510TB 60	SD511 60 (Niet bedraad)	
SL155	155	SL155P	79272	SY52T										
SL157	157	SL157P	79273	SY53T										
SL172	172	SL172P	79269	SY51T										
SL175	175	SL175P	47435	SY52T										
SL177	177	SL177P	79270	SY53T										
SL202	202	SL202P	79267	SY61T	DE0616 72	DE0626 144	DE0614 72	DE0624 144	DE0610M 72	DE0620M 144	DE0614TA 72	DE0613TB 72	SD611 72 (Niet bedraad)	
SL205	205	SL205P	47436	SY62T										
SL207	207	SL207P	79268	SY63T										

ACCESSOIRES

DY57455F
Membraamplaat

DY57456F
Wartelplaat voor metrische wartels. Met uitbreekpoorten voor:
7 x M20 / M12 en
2 x M32 / M20 en
1 x M40 / M32 / M20

DY57457F
Blinde invoerplaat (alleen van binnen afsluitbaar)

DY57454F
Wartelplaat voor metrische wartels (alleen van binnen afsluitbaar) Met uitbreekpoorten voor:
7 x M20 / M12 en
2 x M32 / M20 en
1 x M40 / M32 / M20

DY57459F
Voedingskabel invoerplaat (alleen van binnen afsluitbaar)
Tot max. 4 x 120 mm2

DY49703A
Verzegelbare sluiting per stuk

DY81004K
PE/N-Klem Voor bovenste aansluitruimte
Elk 3 x 16 / 10 x 10 mm2

Aansluitklemmen volgens VDE 0603, deel 2 Uitvoering C
geheel aanrakingsveilig 25 / 16 mm2
1 x 3-polig **AZ325B**
1 x 4-polig **AZ425B**
1 x 5-polig **AZ525B**
1 x 6-polig **AZ625B**

DY69X
Afdekstroken voor componenten openingen 12 PE van 18 mm
(220 mm breed) RAL 9002

DY83K
N/PE klem klikbaar in bevestiging set verdeeld over
6 x 2,5 - 16 mm2 schroef en 21 x 1,5 - 4 mm2 steek

DY84K
N/PE klem klikbaar in bevestiging set verdeeld over
3 x 2,5 - 16 mm2 schroef en 10 x 1,5 - 4 mm2 steek

DY85D
Houder voor N/PE klem Voor bevestiging van steekklemmen op
of achter de draagsteun
1 set = 2 stuks (met bevestiging materiaal)

DY42340D
DIN-profielrail steun geïsoleerd met bevestigingsschroeven
voor bijv. aansluitklemmen montage
1 set = 2 stuks