

SL LIJNVERLICHTING

VAN GEANODISEERD ALUMINIUM

Simcas Lighting lijnverlichting is nieuw in ons assortiment. Deze armaturen worden in Europa ontworpen en geproduceerd, hebben een goede prijs-kwaliteit verhouding, zijn zeer makkelijk en snel te plaatsen en hebben een korte levertijd.

In onze brochure vindt u de kleuren, lengtes en modellen die wij op voorraad hebben, maar er zijn veel meer opties mogelijk. Neemt u gerust contact op als uw model hier niet tussen zit.



**GOEDE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING
EN KORTE LEVERTIJD**
van Simcas Lighting

ZELF SAMENSTELLEN: SL BASE + OPHANGING & AFDEKKING + SL ARMATUUR

SL BASE



De belangrijkste functie van de SLbase trunkingeenheid is het leveren van stroom en de mogelijkheid om de positionering van lijnelementen over de gehele lengte van de lijn te wijzigen zonder extra installatiekosten in verband met de herconfiguratie van het bestaande elektrische systeem.

SL Base

Nummer	Lengte	Bekabeling
SLbase3/7x2,5	3000mm	7x2,5mm ²
SLbase4,5/7x2,5	4500mm	7x2,5mm ²

OPHANGING & AFDEKKING

Nr.	Code	Omschrijving
1	SLafdek/1,5	Afdekplaat onderzijde van 1500mm
2	SLend/plate	Afdekplaatje uiteinde
3	SLend/plate0	Afdekplaatje uiteinde met wartel
4	SLophangset	Ophangklem met haak en stalen kabel



1



2



3



4



SL ARMATUREN

De armaturen in deze lijn zijn erg flexibel. Na het plaatsen van de trunking eenheden zijn ze zeer eenvoudig te installeren, zowel in één lijn als met tussenruimten. Ook kunnen er vormen worden gemaakt.

SL PRISMATISCH



Dit armatuur heeft twee bijna ronde, parallel geplaatste lenzen direct onder de led modules. Standaard voorzien van een prismatische afscherming. Deze armaturen hebben we met beperkte wattages, zeer geschikt voor plaatsing op lagere plafonds.

SL Prismatisch


IP54

4000K

CRI = Ra > 80

Artikelnummer	Lumen/W	L/B/H (mm)	Optiek
SL150/40	5200/40W	1500/72/47	Prismatisch
SL150/50	6500/50W	1500/72/47	Prismatisch
SL150/60	7500/60W	1500/72/47	Prismatisch

SL TRANSPARANT

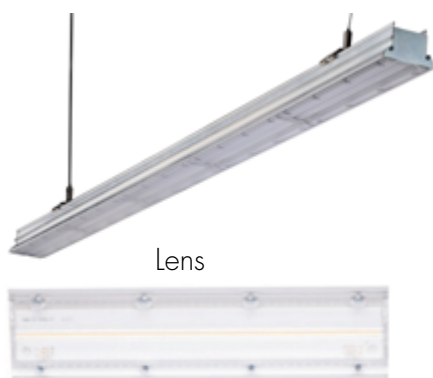

Lens

Lijnverlichting met hogere wattages en een transparante afscherming voor meer en gericht licht. Geschikt voor de hogere plafonds.

SL Transparant

IP40

4000K

CRI = Ra > 80

Artikelnummer	Lumen/W	L/B/H (mm)	Optiek
SL150/75	9000/75W	1500/71/47	Transparant
SL150/90	10800/90W	1500/71/47	Transparant

ACCESSOIRES

Code

Omschrijving

SLconnector/2,5

Connector



SL VORMEN



Wilt u geen lijn maar een rechthoek, vierkant of andere vorm? Dit is ook mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Er zijn nog vele kleuren, lenzen, lengtes en modellen mogelijk. Neemt u gerust contact op om de wensen door te spreken.

SUPER PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING

Er zijn nog vele kleuren, lenzen, lengtes en modellen mogelijk. Bestel direct bij een van onze groothandels of informeer naar de mogelijkheden via info@simcas.nl of 070-3501661.

SIMCAS
CASSIRER GROEP
licht- en verdeeltechniek