

VERLICHTING ESSENTIALS

2021



GEWISS

**Geraard in
techniek.**

WELKOM BIJ SIMCAS

De Simcas Essentials verlichtingscatalogus

Voor u ligt de nieuwe Simcas Essentials verlichtingscatalogus. Deze catalogus bevat een selectie van de meest populaire producten uit ons enorme assortiment LED verlichtingsarmaturen. Deze leveren wij aan de elektrogroothandels en de projectenmarkt.

Wij ondersteunen u daarnaast met de volgende diensten:

- Verlichtingsadvies
- Lichtontwerpen
- Lichtplannen toetsen aan (NEN-) normen, besteisen en klantwensen
- Projectvisualisaties
- Terugverdientijd of ROI-calculaties
- Calculeren op basis van BREEAM richtlijnen
- EIA-aanvraag faciliteren
- Projectopname en adviesgesprekken op locatie
- Aanbieden en leveren van armaturen van onder andere Gewiss en Collingwood
- Eigen design en productie van armaturen naar klantwens
- (Laten) maken van IES-bestanden
- Meten van energieopname, powerfactor, harmonische vervorming, kleurweergave, kleur temperatuur, kleurafwijkingen (MacAdam), et cetera

Aanverwante producten en diensten.

Naast verlichting is Simcas ook gespecialiseerd in verdeel- en schakeltechniek, groepenkasten en DIN. De brochure 'Verdeelkasten & DIN-techniek' kunt u aanvragen via onze site of door een mailtje te sturen naar info@simcas.nl. Wij bieden het volgende:

- Groepenkast calculatie
- Projectopname en adviesgesprekken op locatie
- Eigen ontwerp en productie van samengestelde verdeelkasten
- Geavanceerde aardlekschakelaars met restart- of restart-autotest functie
- CEE-stekkers
- Tyconector (GST) stekkers en snoeren, compatibel met de meest gebruikte merken

Mocht uw toepassing niet in de gids vermeldt zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Garanties

De standaard garantie op Gewiss en Simcas Lighting armaturen is 2 jaar. Vaak gelden er langere garanties, dit staat aangegeven met onderstaande iconen.



Aantal jaar garantie, van 2 tot 7.



Uitgebreide garantie.



De Collingwood armaturen dienen te worden aangemeld op www.collingwoodlighting.com. Meldt u de armaturen niet aan dan geldt een garantie van 12 maanden.

Neem voor meer informatie over de Gewiss uitgebreide garantie contact op.

Bruto prijzen

Geldig van 01-09-2021 t/m 01-04-2022*. Aan de prijzen genoemd in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de bestede zorg aan de samenstelling van deze brochure kunnen er incorrecte of verouderde prijzen in deze catalogus staan. Ook kunnen bruto prijzen wijzigen aan de hand van marktontwikkelingen. Controleer de prijs bij ons of uw leverancier.

*Prijswijzigingen voorbehouden

OVER SIMCAS

Simcas staat voor persoonlijk, flexibel, hoge kwaliteit en veel kennis. Ons motto "Geaard in techniek" geeft precies weer waar Simcas voor staat. Onze medewerkers zijn snel, flexibel, servicegericht en staan u graag te woord.

Tel: 070-3501661
Mail: info@simcas.nl
www.simcas.nl

INHOUDSOPGAVE

INDUSTRIËLE VERLICHTING	Smart [3]	ELIA WL	ELIA HL	Esalite HB	Springbok HB	SLD Lijnverlichting
	2-3	4	5	6-7	8	9-11
BUITENVERLICHTING	Schijnwerpers					
	ELIA FL	Smart [PRO] 2.0	Stadium Pro	FL200	K2	
	12	13	14	15	15	
	Straatverlichting			Bollards		
	Road [5]	Urban [O3]	Bespoke Bollard	Zwarte Bollard	Trilight	ELIA BL
	16	17	18	18	18	19
	Grondspots					
	GL019	GL038	GL07	GL08	GL09	
	19	20	20	20	20	
	Wand- en Plafond verlichting					
Extro	ELIA OL	ELIA EL	ELIA CL	WL95	WL070	
21	21	21	22	22	22	
BINNENVERLICHTING	Panelen		Downlighters			
	ELIA PL	Parel	Switch	ELIA AL	ELIA DL	
	23	24	25	26	26	
	Collingwood downlighters					
	1901	H2 Lite	H2 PRO 700	H2 Pro Dusk	H2 Pro Elect	H2 Pro Extreme
	27	28	28	28	29	29
	Overig					
	H4 Lite	H4 Pro 700	H5 500 /1000	Salvus Noodverlichting		
	30	30	31	32		

Industriële led armaturen

SPATWATERDICHTE ARMATUREN

SMART [3]



De serie Smart [3] LED armaturen van Gewiss zijn bestemd voor het vervangen van alle voorkomende waterdichte TL armaturen. Dit armatuur is zeer breed toepasbaar, van magazijn tot spuitrij.

Doordat er geen glas of metaal in het armatuur verwerkt is, leent het zich uitstekend voor food-projecten waarop de HACCP van toepassing is. De armaturen zijn geschikt voor doorvoerbedrading en kunnen dienen ter vervanging van lijnverlichting. Deze strak ontworpen armaturen kunnen niet geopend worden. Ze zijn eenvoudig en razendsnel te installeren. De naar keuze diffuse of transparante afscherming zorgt voor een aangenaam lichtbeeld.



Smart [3] LED Opalen afscherming CRI > 80					
IP66/69	IK08	4000K	100.000u	L80B10	
Artikelnummer	Doorvoerbedrading	Lumen/W	Lengte	Vervangt	Bruto prijs
GWS3118P	-	1600/15	800mm	1x18W T8	€147,63
GWS3136P	GWS3136PL	2500/20	1200mm	1x36W T8	€158,57
GWS3158P	GWS3158PL	3250/26	1600mm	1x58W T8	€169,50
GWS3218P	-	3200/27	800mm	2x18W T8	€173,88
GWS3236P	GWS3236PL	5000/40	1200mm	2x36W T8	€184,81
GWS3258P	GWS3258PL	6400/50	1600mm	2x58W T8	€195,75

3000K/5700K, nood en DALI op aanvraag.



Connector

Smart [3] LED Transparante afscherming CRI > 80					
IP66/69	IK08	4000K	100.000u	L80B10	
Artikelnummer	Doorvoerbedrading	Lumen/W	Lengte	Vervangt	Bruto prijs
GWS3118T	-	1700/15	800mm	1x18W T8	€147,63
GWS3136T	GWS3136TL	2500/20	1200mm	1x36W T8	€158,57
GWS3158T	GWS3158TL	3400/26	1600mm	1x58W T8	€169,50
GWS3218T	-	3400/27	800mm	2x18W T8	€173,88
GWS3236T	GWS3236TL	4900/40	1200mm	2x36W T8	€184,81
GWS3258T	GWS3258TL	6500/50	1600mm	2x58W T8	€195,75

3000K/5700K, nood en DALI op aanvraag.



SMART [3] SUPER



SMART [3] PLUS



De Smart [3] Super en Plus zijn hoogvermogen LED-armaturen met een lichtemissie van meer dan 8000lm. Dit veelzijdige en innovatieve armatuur vormt de ideale oplossing voor het verhogen van de energie-efficiëntie, waardoor het aantal armaturen dat moet worden geïnstalleerd aanzienlijk wordt verminderd in vergelijking met traditionele technologieën. In reeds bestaande systemen wordt de installatie vergemakkelijkt dankzij de variabele bevestigingscentrumafstand, zonder handelingen aan het elektrische systeem uit te voeren.

Smart [3] Super Transparante afscherming					
IP66/69	IK08	4000K	70.000u	L80B20	
Artikelnummer	Doorvoerbedrading	Lumen/W	Lengte	Vervangt	Bruto prijs
GWS3280TS	-	8600/67	1600mm	2x58W T8	€201,21

Smart [3] Plus Microprismatische transparante afscherming					
IP66/69	IK08	4000K	100.000u	L80B10	
Artikelnummer	Type	Lumen/W	Lengte		Bruto prijs
GWS3320BT840	Stand alone	9400/61	1600mm		€ 248,60
GWS3322BT840	Doorvoer	9400/61	1600mm		€ 260,28

NIEUW

ACCESSOIRES (ALLE TYPEN SMART [3])



Connector




Doorvoerbedrading
GWS3192 (2-polig)
GWS3194 (4-polig)



Montagebeugel
Standaard meegeleverd

Noodverlichting kit			
Artikelnummer	Omschrijving	Autonomie	Bruto prijs
GWS3198	Noodverlichting kit voor Smart [3]	3 uur	€205,59

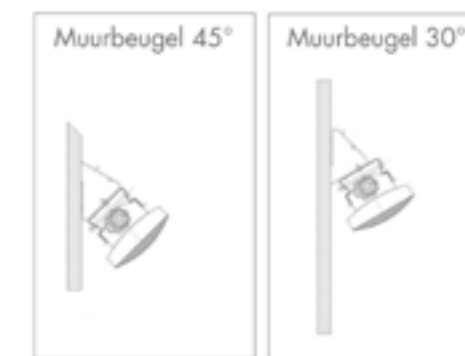


GWS3191

ELIA WL



ELIA WL is een nieuw waterdicht armatuur uit de ELIA serie van Gewiss. Het armatuur is zeer geschikt voor renovatie door het gemak waarmee het kan worden geplaatst in plaats van de oude verlichting. Het armatuur is scherp geprijsd en van goede kwaliteit.

De ELIA WL is strak vormgegeven, heeft IP66, een impactbestendigheid van IK08 en een lange levensduur van 50.000 uur (L80B50). De garantie van 5 jaar biedt de zekerheid dat het armatuur u niet in de steek zal laten. En met een flikkering van minder dan 1% en efficiëntie van 122lm / W heeft u ook een erg mooi resultaat.

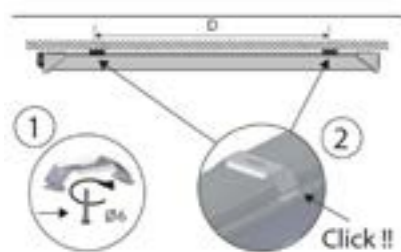

MAKKELIJK TE PLAATSEN

Zeer flexibel te plaatsen; geschikt voor plafond, muur en gependelde plaatsing met de bijgeleverde accessoires. De armaturen kunnen door-bedraad worden (met uitzondering van verticaal geplaatste armaturen).


SNELLE RETURN ON INVESTMENT

Door de lage kosten en de efficiëntie van dit armatuur heeft u de investering snel terug verdient.

Voorbeeld berekening:



Terugverdientijd van een industrieel project

- Vervanging van 60 conventionele armaturen.
- Bedrijfstijd: 10 uur per dag, 260 dagen per jaar.
- Energiekostenbron: Eurostat 2017

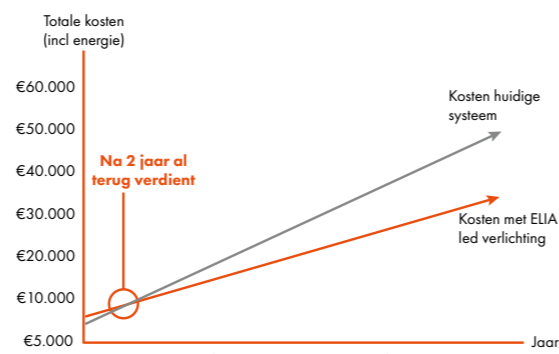

ELIA WL Opale afscherming met CRI>80				
IP66	IK08	4000K	54.000u	L80B50
Artikelnummer	Lumen/W	Lengte	Type	Bruto prijs
GWS2336P	4500/37	1200mm	Stand alone	€121,38
GWS2358P	5700/47	1500mm	Stand alone	€129,55
GWS2336PL	4500/37	1200mm	Doorbedrading	€140,06
GWS2358PL	5700/47	1500mm	Doorbedrading	€148,23
GWS2336PE	4500/42	1200mm	Stand alone - Emergency	€490,21
GWS2358PE	5700/52	1500mm	Stand alone - Emergency	€525,22

Ook leverbaar met Dali 3000K en 6500K op aanvraag

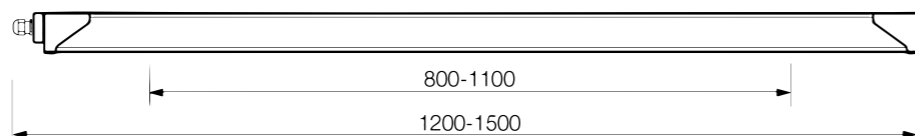

ELIA HIGH BAY

De ELIA serie bevat een High Bay led armatuur. Deze is zeer geschikt voor hoge plafonds en toepasbaar zowel industriële als service omgevingen. Dit armatuur pendelt en heeft een IP65 beschermingsgraad.




De serie ELIA is ontworpen voor het eenvoudig vervangen van oude verlichting met een snelle Return on Investment. De armaturen zijn snel te installeren, leveren hoge prestaties, zorgen voor energiebesparing, vragen weinig onderhoud en hebben een garantie van 5 jaar.



ELIA HL High Bay Led					
IP65	IK08	4000K	50.000u	L80B50	CRI: 80
Artikelnummer	Afmetingen Ø	Optiek	Vermogen (W)	Lumen	Bruto prijs
GWF1000MH840	M2	60 °	120	16900	€355,98
GWF1000ML840	M2	90 °	120	16100	€355,98
GWF1000MM840	M2	120 °	120	17000	€355,98
GWF1000QH840	L2	60 °	200	27850	€403,84
GWF1000QL840	L2	90 °	200	26900	€403,84
GWF1000QM840	L2	120 °	200	28000	€403,84

Ook beschikbaar met DALI

AFMETINGEN

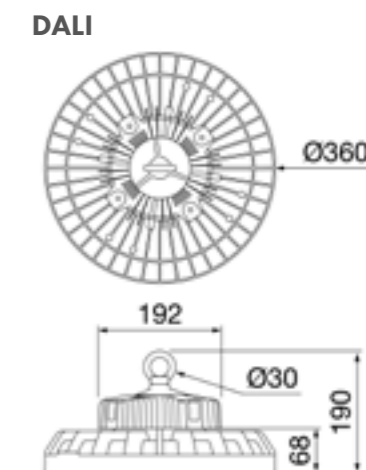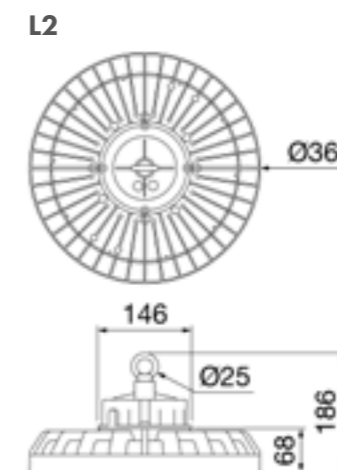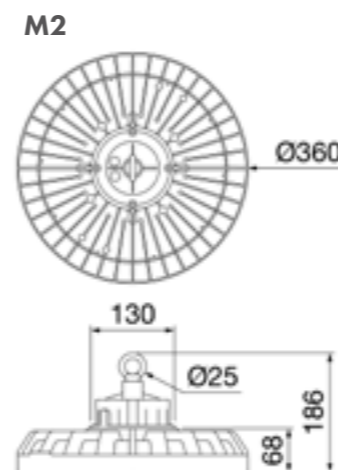

ESALITE HIGH BAY



Deze serie komt in plaats van Smart [4] High Bay / HLO. Dit armatuur kan pendelen aan een ketting, aan kabels of met een bracket worden bevestigd. Met een CRI > 80 heeft u een optimale lichtkwaliteit.

De zeshoekige vorm van dit armatuur maakt het tegelijk een mooi en krachtig armatuur. Door de uitgebreide specificaties is het veelzijdig inzetbaar.

U vindt hier de meest gangbare 4000K versies standaard uitgerust met DALI. Dit armatuur is ook leverbaar in 3000K en 5700K.

Esalite | 30° | High Bay | CRI > 80 | DALI

IP65	IK06-IK08	4000K	100.000u	L90B10		
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	Afmetingen (BxH)	Uitvoering	Bruto prijs	
GWS6012GD	6200/52W	30 °	290 x 252 x 129mm	1x30 LED	€444,63	
GWS6022GD	12700/112W	30 °	434 x 376 x 171mm	1x54 LED	€736,04	
GWS6032GD	14400/125W	30 °	434 x 376 x 171mm	1x54 LED	€796,13	
GWS6042GD	16800/148W	30 °	434 x 376 x 171mm	1x72 LED	€901,28	
GWS6052GD	23600/210W	30 °	539 x 477 x 176mm	2x40 LED	€1201,70	
GWS6082GD	47200/420W	30 °	975 x 536 x 176mm	156 LED	€2403,41	

Leverbaar in 3000K en 5700K

Esalite | 60° | High Bay | CRI > 80 | DALI

IP65	IK06-IK08	4000K	100.000u	L90B10		
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	Afmetingen (BxH)	Uitvoering	Bruto prijs	
GWS6013GD	6400/52W	60 °	290 x 252 x 129mm	1x30 LED	€444,63	
GWS6023GD	12900/112W	60 °	434 x 376 x 171mm	1x54 LED	€736,04	
GWS6033GD	14700/125W	60 °	434 x 376 x 171mm	1x54 LED	€796,13	
GWS6043GD	17200/148W	60 °	434 x 376 x 171mm	1x72 LED	€901,28	
GWS6053GD	24100/210W	60 °	539 x 477 x 176mm	2x40 LED	€1201,70	
GWS6083GD	48300/420W	60 °	975 x 536 x 176mm	156 LED	€2403,41	

Leverbaar in 3000K en 5700K



5 JAAR GARANTIE



6K



12-16K



20K


ESALITE HIGH BAY



5 JAAR GARANTIE



24K

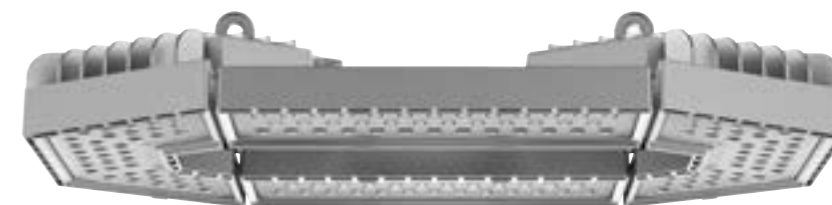

48K

Esalite | 90° | High Bay | CRI > 80 | DALI

IP65	IK06-IK08	4000K	100.000u	L90B10		
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	Afmetingen (LxBxH)	Uitvoering	Bruto prijs	
GWS6014GD	6700/52W	90 °	290 x 252 x 129mm	1x30 LED	€444,63	
GWS6024GD	13700/112W	90 °	434 x 376 x 171mm	1x54 LED	€736,04	
GWS6034GD	15600/125W	90 °	434 x 376 x 171mm	1x54 LED	€796,13	
GWS6044GD	18200/148W	90 °	434 x 376 x 171mm	1x72 LED	€901,28	
GWS6054GD	25600/210W	90 °	539 x 477 x 176mm	2x40 LED	€1201,70	
GWS6084GD	51300/420W	90 °	975 x 536 x 176mm	156 LED	€2403,41	

Leverbaar in 3000K en 5700K

Esalite | Elliptisch | High Bay | CRI > 80 | DALI

IP65	IK06-IK08	4000K	100.000u	L90B10		
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	Afmetingen (BxH)	Uitvoering	Bruto prijs	
GWS6015GD	6400/52W	Elliptisch	290 x 252 x 129mm	1x30 LED	€444,63	
GWS6025GD	12900/112W	Elliptisch	434 x 376 x 171mm	1x54 LED	€736,04	
GWS6035GD	14700/125W	Elliptisch	434 x 376 x 171mm	1x54 LED	€796,13	
GWS6045GD	17200/148W	Elliptisch	434 x 376 x 171mm	1x72 LED	€901,28	
GWS6055GD	24100/210W	Elliptisch	539 x 477 x 176mm	2x40 LED	€1201,70	
GWS6085GD	48300/420W	Elliptisch	975 x 536 x 176mm	156 LED	€2403,41	

Leverbaar in 3000K en 5700K

ACCESSOIRES

Code	Benaming	Bruto prijs
GWS6901	Bewegingssensor voor 12, 16, 20K	€448,19
GWS6902	Bewegingssensor voor 24K	€448,19
GWS6910	Afstandsbediening voor PIR sensor	€58,36
GWS6911	Noodverlichting	€697,96
GWS6921	Ophanging kit	€64,19
GWS6922	Schakelketting (75 m)	€154,06
GWS6923	S Hook	€8,87
GWS6924	Bracket 12, 16, 20K	€74,70
GWS6925	Bracket 24K	€91,04

SPRINGBOK HIGH BAY



5 JAAR GARANTIE
FLICKER VRIJ

De Springbok armaturen van Collingwood zijn een nieuwe reeks High Bays met optionele accessoires. Deze serie kenmerkt zich door de goede prestaties en snelle terugverdientijd.

Er zijn twee bevestigingsmogelijkheden: met een pothaak of een ketting, zodat er voor elke situatie een oplossing is. Door de beschermingsgraad van IP65 kan deze High Bay zowel buiten als binnen onder zware omstandigheden worden toegepast.

Met de verschillende kappen kunnen andere optieken worden bereikt. Er zijn twee verschillende reflectoren beschikbaar en een refractor.

Springbok 120° High Bay					
IP65	IK08	4000K	50.000u	L70B10	
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	Afmetingen (LxBxH)	CRI	Bruto prijs
HB10040	14000/100W	120°	Ø245 x 180mm	>80Ra	€ 232,08
HB15040	21000/150W	120°	Ø280 x 191mm	>80Ra	€275,38
HB20040	28000/200W	120°	Ø300 x 196mm	>80Ra	€305,81

Standaard 1-10V dimbaar



ACCESSOIRES		
Code	Omschrijving	Bruto prijs
HBA60	60° reflector kap	€30,80
HBA70	70° reflector kap	€55,43
HBA90	90° reflector kap	€30,80
HBA5	Bewegingssensor	€129,35



SLD LED LICHTLIJN



De SLD led lichtlijn is technisch ontwikkeld in Nederland en bestaat uitsluitend uit componenten van zeer hoge kwaliteit. De lijnverlichting is flexibel naar wens in te richten en makkelijk te plaatsen.

De basis is een combinatie van OSRAM Drivers en Osram LED. De led zijn van hoge kwaliteit en geven 150 Lm/Watt.

WARMTE TECHNISCH ZEER GOED

Er gaat een lagere stroom door de LED waardoor een lagere bedrijfstemperatuur genereerd wordt. Hierdoor krijgen de armaturen een levensduur van 50.000 uur. Dit gekoppeld aan een garantie van 7 jaar maakt dat u na aanschaf in alle rust van goed licht kunt genieten.

7 JAAR GARANTIE



BESTAAT UIT 3 DELEN

Draagrail - Ledarmatuur - Blindkap


Bij het LED armatuur heeft u keuze uit verschillende geavanceerde lenzen:

- 30, 60 en 90 graden prisma lens
- 120 graden gerealiseerd met opalen afdekking

De SLD lichtlijn worden geproduceerd van verzinkt staal met poedercoat. Kleur wit (Ral 9003)

Toepassing :

- Logistieke ruimten
- Industrieel omgeving
- Productie ruimten
- Winkel / Retail inrichting

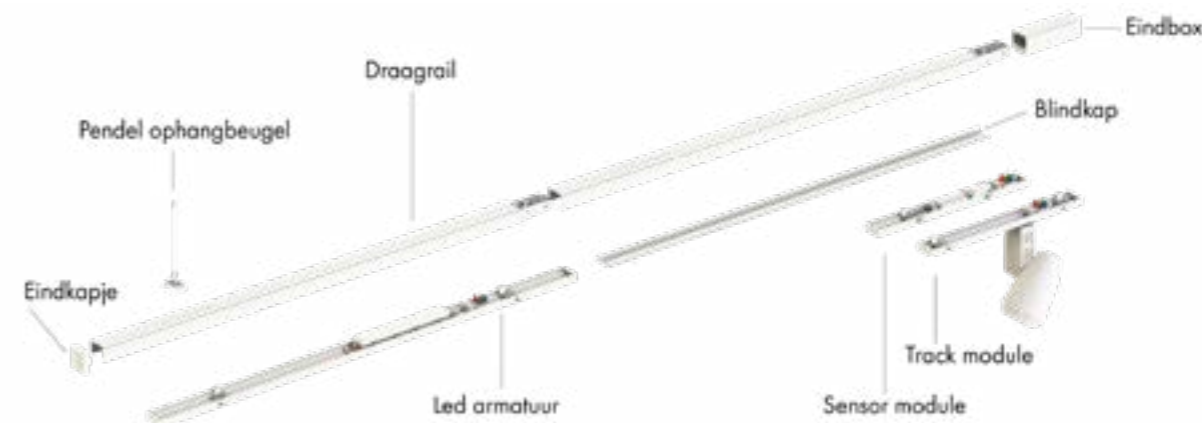

DRIVERS

Het voordeel van de gekozen Osram driver is dat deze eenvoudig instelbaar is in verschillende wattages.

De OSRAM drivers in Non Dim / Dali

Vermogen instelbaar	Driver	Dimbaar	Lichthoek	Lengte armatuur
63/55/46/36 W	Osram	Non dim	120/90/60/30	1.47 mtr
58/50/42/33 W	Osram	DALI	120/90/60/30	1.47 mtr

DRAAGRAIL




Er zijn 3 typen draagrails in 2 lengtes. De typen zijn te herkennen aan het aantal draden:
 5 draden = Non dimming
 8 draden = 1-10V dimming of DALI dimming
 11 draden = 1-10V dimming of DALI dimming met extra voor Noodunits

Draagrails

IP40		IK10			
Artikelnummer	Aantal draden	Lengte	Breedte	Hoogte	Bruto prijs
SLS5BASE1437	5	1437 mm	65 mm	45 mm	Op aanvraag
SLS8BASE1437	8	1437 mm	65 mm	45 mm	Op aanvraag
SLS11BASE1437	11	1437 mm	65 mm	45 mm	Op aanvraag
SLS5BASE2874	5	2874 mm	65 mm	45 mm	Op aanvraag
SLS8BASE2874	8	2874 mm	65 mm	45 mm	Op aanvraag
SLS11BASE2874	11	2874 mm	65 mm	45 mm	Op aanvraag



ARMATUREN

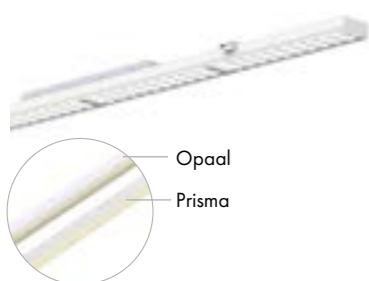

Hoge kwaliteit Led met 150 Lumen per Watt.

Armaturen | niet dimbaar | 4000K


IP40 IK10	CRI: Ra>80	PF:>0.95	50.000u	L80B10	
Artikelnummer	Uitvoering	W	Lens	Driver	Bruto prijs
SLSO1201437	Non.Dim.	63/55/46/36	120 opaal	OSRAM	Op aanvraag
SLSP901437	Non.Dim.	63/55/46/36	90 PRISMA	OSRAM	Op aanvraag
SLSP601437	Non.Dim.	63/55/46/36	60 PRISMA	OSRAM	Op aanvraag
SLSP301437	Non.Dim.	63/55/46/36	30 PRISMA	OSRAM	Op aanvraag

Ook leverbaar is een lens met hoek : Dubbel asymmetrisch 25Gr / Asymmetrisch 25gr Links of Rechts
De lichtkleur 4000K op voorraad en de kleuren 3000K/5000/6000K levertijd in overleg

Armaturen | DALI | 4000K

IP40 IK10	CRI: Ra>80	PF:>0.95	50.000u	L80B10	
Artikelnummer	Uitvoering	W	Lens	Driver	Bruto prijs
SLSO1201437D	DALI	58	120 opaal	OSRAM	Op aanvraag
SLSP901437D	DALI	58	90 PRISMA	OSRAM	Op aanvraag
SLSP601437D	DALI	58	60 PRISMA	OSRAM	Op aanvraag
SLSP301437D	DALI	58	30 PRISMA	OSRAM	Op aanvraag

Ook leverbaar is een lens met hoek : Dubbel asymmetrisch 25Gr / Asymmetrisch 25gr Links of Rechts
De lichtkleur 4000K op voorraad en de kleuren 3000K/5000/6000K levertijd in overleg

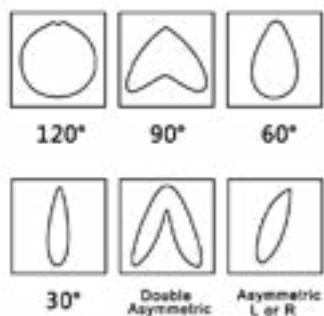

ONDERDELEN

Modules met functie

	Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kenmerken	Bruto prijs
	SLSTRACK	Track module	1437 mm	met 700mm ENEC Goedgekeurde Track voor 1437 mm lijn 8 DRAADS	Op aanvraag
	SLSSENS	Sensor module	1437 mm	Detectie afstand max 10M 120 o Alleen 8 draads syst.	Op aanvraag
	SLSSENSD	Sensor Dali	1437 mm	Dali dim HYTRONIK 11 DRAAD	Op aanvraag
	SLSNOOD	Nood unit type 1	1437 mm	autotest tot 9 meter hoog 1 uur autonomie	Op aanvraag



Blindkap

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Bruto prijs
SLSAFDEK	Witte cover, PVC	1437 mm	Op aanvraag
SLSAFDEKALU	Witte cover, aluminium	1437 mm	Op aanvraag

Ophang methode

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Bruto prijs
SLSCLIP	plafond montage beugel	1 per 2.5 meter	Op aanvraag
SLSDOPHANGSET	pendel met draad	1 per 2.5 meter	Op aanvraag
SLSKOPHANGSET	pendel met ketting	1 per 2.5 meter	Op aanvraag

Extra onderdelen

	Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Bruto prijs
	SLSSTART5	Start box 5 draad	20 cm	Op aanvraag
	SLSSTART8	Start box 8 draad	20cm	Op aanvraag
	SLSSTART11	Start box 11 draad	20 cm	Op aanvraag
	SLEND	Eindbox	20 cm	Op aanvraag
	SLEINDKAP	Eindkapje per 2		Op aanvraag

Armaturen achter automaat

LED armatuur	Imax	t puls	B10	B16	B20	C10	C16	C20
63W instelbaar	23A	174us	13	21	27	21	35	45
58W DALI Dim	20A	280us	14	22	28	23	37	46

SCHIJNWERPERS



In de categorie schijnwerpers hebben we een divers aanbod van Gewiss en Collingwood. Beide fabrikanten leveren zeer goede kwaliteit met een lange levensduur en bijpassende garantie. De armaturen zijn zeer efficiënt en gemakkelijk te installeren.

In deze catalogus vindt u de meest gebruikte modellen voor diverse toepassingen; van het aanlichten van de bedrijfsnaam tot het verlichten van een heel sportveld.


ELIA FL



De schijnwerpers van de nieuwe ELIA serie van Gewiss hebben een aluminium behuizing en zijn beschikbaar in verschillende optieken en groottes zodat er voor iedere situatie een goede oplossing is.

ELIA FL schijnwerpers Assymetrisch				
IP66 IK08	CRI 80	4000K	50.000u L80	
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	Afmetingen AxBxCxD (mm)	Bruto prijs
GWF1100GC840	6600/50W	Asymmetrisch	240x222x314x63	€215,92
GWF1100MC840	13000/100W	Asymmetrisch	330x309x418x77	€302,29
GWF1100QC840	19600/150W	Asymmetrisch	330x309x451x77	€372,32
GWF1100VC840	26000/200W	Asymmetrisch	395x347x494x87	€469,20

Ook verkrijgbaar met DALI (m.u.v. het 50W model)

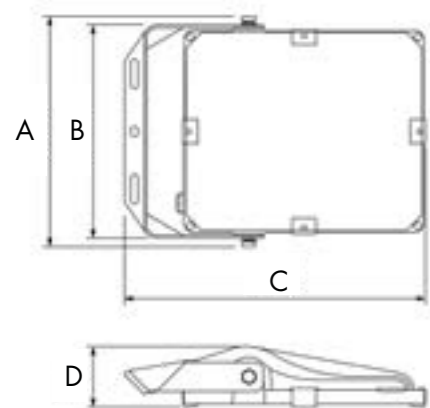

ELIA FL schijnwerpers 30 °				
IP66 IK08	CRI 80	4000K	50.000u L80	
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	Afmetingen AxBxCxD (mm)	Bruto prijs
GWF1100GF840	6600/50W	30 °	240x222x314x63	€215,92
GWF1100MF840	13400/100W	30 °	330x309x418x77	€302,29
GWF1100QF840	19900/150W	30 °	330x309x451x77	€372,32
GWF1100VF840	26600/200W	30 °	395x347x494x87	€469,20

Ook verkrijgbaar met DALI (m.u.v. het 50W model)

ELIA FL schijnwerpers 60 °				
IP66 IK08	CRI 80	4000K	50.000u L80	
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	Afmetingen AxBxCxD (mm)	Bruto prijs
GWF1100GH840	6600/50W	60 °	240x222x314x63	€215,92
GWF1100MH840	13400/100W	60 °	330x309x418x77	€302,29
GWF1100QH840	20400/150W	60 °	330x309x451x77	€372,32
GWF1100VH840	27100/200W	60 °	395x347x494x87	€469,20

Ook verkrijgbaar met DALI (m.u.v. het 50W model)



SMART PRO 2.0



SPORTVERLICHTING

- Schijnwerpers speciaal voor professionele sportvelden en stadions.
- Zuiniger in gebruik en verhoogde betrouwbaarheid.
- Ontworpen en geproduceerd in Italië.

De robuuste Smart [PRO] 2.0 bevat de nieuwste generatie LED en heeft een gegoten aluminium behuizing. Het is bestand tegen schokken, mechanische belasting en vocht, ontwikkeld om lang mee te gaan, vraagt weinig onderhoud en geeft zeer hoge kwaliteit licht met minimale verblinding.

LAGERE ENERGIE- EN ONDERHOUDSKOSTEN

De gegoten aluminium behuizing is geoptimaliseerd voor het afvoeren van warmte als een exclusief koellichaam. Dit zorgt voor hogere prestaties, een langere levensduur en minder onderhoud. Dat levert een sterke reductie in onderhoudskosten op, naast de besparing op de energiekosten gerealiseerd door het gebruik van LED.

MODULAIR & FLEXIBEL

De Smart [PRO] 2.0 is een modulair ontwerp waarmee aan iedere wens tegemoet kan worden gekomen. De armaturen kunnen door middel van een stevig klemsysteem op huidige palen worden geplaatst.



Smart [PRO] 2.0 schijnwerpers						
IP66	IK08	4000K	CRI 70	>90.000u L80B10		
Artikelnummer	Driver	Lumen/W	Optiek	Uitvoering	Vervangt	Bruto prijs
GWP2174CS	Incl 1-10V dimbaar	19100/165W	Asymmetrisch	1 (1x80 LED)	250W MT	€641,94
GWP2274CS	Incl 1-10V dimbaar	38100/330W	Asymmetrisch	2 (2x80 LED)	400W MT	€1202,91
GWP2474CS	Excl.	76200/660W	Asymmetrisch	4 (4x80 LED)	1000W MT	Op aanvraag


STADIUM PRO 3



Stadium PRO | 3 is een reeks LED-schijnwerpers die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen en verlichtingsprestaties voor stadia die professionele wedstrijden organiseren en visueel comfort willen garanderen voor zowel atleten als toeschouwers.


Stadium PRO 3 - Circular Optic				
IP66 IK08	CRI>70	4000K	75.000u	L80B10
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	LxBxH	Bruto prijs
GWP3331AN740	160000/1450W	Circular 8 °	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag
GWP3331AM740	175000/1450W	Circular 10 °	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag
GWP3331AL740	175000/1450W	Circular 15 °	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag
GWP3331AH740	170000/1450W	Circular 20 °	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag
GWP3331AG740	170000/1450W	Circular 30 °	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag
GWP3331AF740	160000/1450W	Circular 40 °	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag

Leverbaar in 3000K en 5700K
*Hoogte incl. Beugel

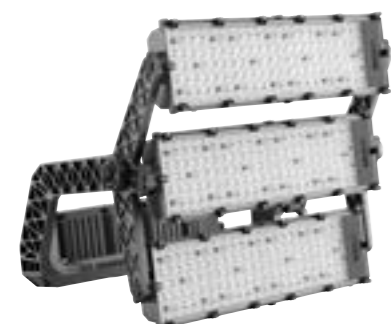

Stadium PRO 3 - Elliptical Optic				
IP66 IK08	CRI>70	4000K	75.000u	L80B10
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	LxBxH	Bruto prijs
GWP3331AA740	160000/1450W	Elliptical 20°x80°	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag

Leverbaar in 3000K en 5700K
*Hoogte incl. Beugel

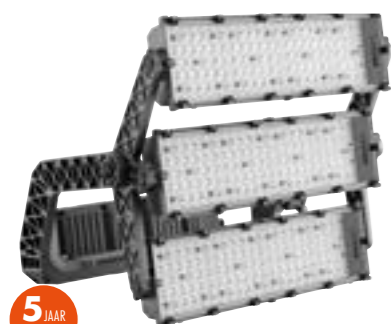

Stadium PRO 3 - Asymmetrical Optic				
IP66 IK08	CRI>70	4000K	75.000u	L80B10
Artikelnummer	Lumen/W	Optiek	LxBxH	Bruto prijs
GWP3331AB740	150000/1450W	Asymmetric 45°	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag
GWP3331AC740	140000/1450W	Asymmetric 45°	755 x 825 x 631 mm	Op aanvraag

Leverbaar in 3000K en 5700K
*Hoogte incl. Beugel

ACCESSOIRES

Code	Benaming	Bruto prijs
GWP30031	DALI-voedingsunit 230V-400V	Op aanvraag
GWP30032	DMX-voedingsunit 230V-400V	Op aanvraag
GWP30001	Steunbeugel voor de driver	Op aanvraag
GWP30003	Vizier	Op aanvraag
GWP20004	12-PIN GW CONNNECT CONNECTOR	Op aanvraag

Leverbaar in 3000K en 5700K
*Hoogte incl. Beugel



COLLINGWOOD SCHIJNWERPERS FL200



De FL200 van Collingwood is een langwerpige, compacte armatuur. Het heeft 70.000 branduren en 7 jaar garantie. Met dit armatuur kiest u voor hoge kwaliteit, weinig onderhoud en een lange levensduur. Met een lumenoutput van 1415/1292 geschikt voor een sfeervolle verlichting of aanlichting van een grote ruimte of oppervlak.

Collingwood Schijnwerpers FL200 | Standaard dimbaar

IP65	50°	197x65x117mm	70.000u	L70
Artikelnummer	Lumen/W	K	CRI	Bruto prijs
FL200FNW	1830/21W	4000K	>70Ra	€361,58
FL200FWW	1690/21W	3000K	>80Ra	€376,70
FL200F27	1650/21W	2700K	>80Ra	€376,70

K2



Deze nieuwe reeks schijnwerpers biedt optimale bescherming tegen water en is ideaal voor parkeergarages en voor buiten commerciële ruimte. De armaturen zorgen voor lage bedrijfskosten en hebben een lange levensduur.

Collingwood Schijnwerpers K2

IP65 IK08	120°	285x300mm	50.000u	L70
Artikelnummer	Lumen/W	K	CRI	Bruto prijs
IFL10BX40	11400/100W	4000K	>80Ra	€214,34
IFL15BX40	17100/150W	4000K	>80Ra	€264,85
IFL20BX40	22200/200W	4000K	>80Ra	€332,60



buitenverlichting


STRAATVERLICHTING

ROAD [5]

De **Gewiss ROAD [5]** is een paaltoparmatuur met gegoten aluminium behuizing en is een vervanger van alle conventionele armaturen. Dit armatuur onderscheidt zich op verschillende manieren. De tussenafstand van de masten mag groot zijn. Dit is te danken aan de zorgvuldig ontworpen optiek. Een tussenafstand van 30 meter is geen bezwaar om toch een goede gelijkmatige lichtverdeling te realiseren. Van verblinding is weinig of geen sprake, zodat het lichtbeeld prettig en comfortabel is.



Afmetingen Mini




ROAD [5] Mini

IP66	IK08	4000K	100.000u	L90B10	
Optiek W	Modulen LED	Lumen/W	LED stroom	Afmetingen LxB (mm)	Bruto prijs
GWR5231	1x3	1700/13	0.35A	560x330	€484,55
GWR5271	1x3	3200/27	0.7A	560x330	€564,49
GWR5211	1x3	4300/38	1.0A	560x330	€561,49
GWR5272	2x3	6400/53	0.7A	560x330	€632,68
GWR5212	2x3	7900/67	0.9A	560x330	€632,68

Ook leverbaar als Bi-power met zelfleervermogen en dimbaar 1-10V



Afmetingen Medium




ROAD [5] Medium

IP66	IK08	4000K	100.000u	L90B10	
Optiek W	Modulen LED	Lumen/W	LED stroom	Afmetingen LxB (mm)	Bruto prijs
GWR5273	3x3	9500/79	0.7A	690x330	€801,47
GWR5213	3x3	12800/113	1.0A	690x330	€801,47
GWR5274	4x3	12700/106	0.7A	690x330	€939,26
GWR5214	4x3	17000/151	1.0A	690x330	€939,26
GWR5275	5x3	15800/132	0.7A	690x330	€1079,34
GWR5215	5x3	18700/159	0.85A	690x330	€994,37
GWR5276	6x3	19000/159	0.7A	690x330	€1148,23
GWR5216	6x3	22400/185	0.85A	690x330	€1058,67

Ook leverbaar als Bi-power met zelfleervermogen en dimbaar 1-10V

Optiek W



ACCESSOIRES

Code	Benaming	Type	Gewicht (kg)	Bruto prijs
GW86242	Paal opzetstuk 76mm-60mm	Enkel	3	€380,49
GW86243	Paal opzetstuk 76mm-60mm	Dubbel	4,5	€618,59
GW86244	Paal opzetstuk 76mm-60mm	Drievoudig	6	€666,45
GW86166	Muur opzetstuk	Enkel 150x160x290	1,6	€41,20

URBAN [O3]



Het **URBAN [O3]** armatuur van Gewiss is een fraaie verschijning. Dit Italiaanse designarmatuur kenmerkt zich door haar slanke, ronde ontwerp. Speciaal voor de Urban O3 is een eigen assortiment masten en uithouders ontworpen die het plaatje compleet maken. Dankzij het brede scala optieken, lumenstromen en montage mogelijkheden is het een uiterst flexibel inzetbaar armatuur.



URBAN [3] Straatoptiek

IP66	IK08 (BODY)	IK06 (LENS)	4000K	100.000u	L80B10	
Artikelnummer	Modulen LED	Lumen/W	Kleur	Kleur armatuur	Bruto prijs	
GW87607	3 (3x16)	8590/81	4000 (Ra70)	Grafiet	€1470,62	
GW87608	4 (4x16)	11240/105	4000 (Ra70)	Grafiet	€1680,70	
GW87627 BI-POWER SELF-LEARNING	3 (3x16)	8590/81	4000 (Ra70)	Grafiet	€1482,29	
GW87628 BI-POWER SELF-LEARNING	4 (4x16)	11240/105	4000 (Ra70)	Grafiet	€1692,38	

Leverbaar met diverse optieken

ACCESSOIRES

Code	Benaming	Lengte	Gewicht (kg)	Bruto prijs
GW87881	Enkele uithouder masttop	400 mm	2	€156,40
GW87882	Dubbele uithouder masttop	800 mm	2.5	€225,26
GW87883	Verstelbare uithouder	400 mm	2.5	€218,26

BOLLARDS

BESPOKE BOLLARDS



Dit is een houten bollard gemaakt van Iroko hout, eiken of Sapele. De bollards hebben verschillende afwerkingen aan de bovenzijde en de keuze uit bedraden van onder of van de zijkant.

Houten Bespoke Bollards van Collingwood

IP65	IK08	70.000u	L70B10				
Artikelnummer	Hoek °	Lumen/W	CRI	K	Driver		Bruto prijs
BLO3PIB40	110	246/5	>80Ra	4000	Ingebouwd		€690,69
BLO3PIB30	110	160/5	>80Ra	3000	Ingebouwd		€690,69
BLO3PIB27	110	156/5	>80Ra	2700	Ingebouwd		€690,69
BLO1PIB40	26	95/1	>70Ra	4000	Apart bestellen		€578,53
BLO1PIB30	26	75/1	>80Ra	3000	Apart bestellen		€578,53
BLO1PIB27	26	70/1	>80Ra	2700	Apart bestellen		€578,53
BOL LED BRACKET	Roestvrijstalen montagebeugel						€179,83

Dit zijn de Pointed, Iroko houten Bollards met Bedrading van onderen. Andere artikelnummers zoeken we graag voor u op.

7 JAAR GARANTIE EXTENDED

*Vraag naar de specifieke garantievoorwaarden.

ZWARTE BOLLARD



Voor het in 360 graden verlichten van paden en parkeerplaatsen hebben we van Collingwood de zwarte, ronde bollards.

Zwarte LED bollard van Collingwood

360°	3000K	CRI >80	30.000u	L70B10				
Artikelnummer	Hoogte	Lumen/W	IP / IK	K	Driver		Bruto prijs	
BOL100X30	350mm	610/11	IP54/IK04	3000	Ingebouwd		€132,75	
BOL101X30	650mm	610/11	IP54/IK04	3000	Ingebouwd		€154,46	
BOL200X30	500mm	930/23	IP65/IK04	3000	Ingebouwd		€232,02	
BOL201X30	900mm	930/23	IP65/IK04	3000	Ingebouwd		€286,00	
BOL300X30	500mm	500/23	IP65/IK08	3000	Ingebouwd		€238,22	
BOL301X30	900mm	500/23	IP65/IK08	3000	Ingebouwd		€292,20	
JBS	Gel filled junction box						€55,57	

5 JAAR GARANTIE EXTENDED

TRILIGHT



Deze armaturen zijn gemaakt van aluminium en leverbaar in twee verschillende hoogtes. De Trilight straalt naar 3 kanten en is voorzien van accentverlichting in de kleuren wit of blauw.

Trilight aluminium bollard van Gewiss

IP65	IK10	5000K	50.000u	L70				
Artikelnummer	Modulen LED	Vermogen	Hoogte	Kleur armatuur	Accent verlichting		Bruto prijs	
GW82085	6+3	27W	550 mm	Aluminium	Wit		€680,45	
GW82086	6+3	27W	550 mm	Aluminium	Blauw		€680,45	
GW82096	Gegalvaniseerde ankerplaat						€275,45	

Armatuur tevens leverbaar met een hoogte van 950mm en in een blauwgroene kleur.

EXTENDED WARRANTY

ELIA BL



Elia BL - Bollard Led - een elegante bollard van persgegoten aluminium, ideale verlichting voor in woonwijken en doorgangen.

ELIA Bollard Led

IP65	IK08	50.000u	L80B50	CRI>80		
Artikelnummer	Hoogte	K	Lumen/W	Kleur behuizing		Bruto prijs
GW2300LR830	500 mm	3000	650/8	Zwart		€158,16
GW2300LR840	500 mm	4000	650/8	Zwart		€158,16
GW2300LR857	500 mm	5700	680/8	Zwart		€158,16
GW2300PR830	700 mm	3000	650/8	Zwart		€206,34
GW2300PR840	700 mm	4000	650/8	Zwart		€206,34
GW2300PR857	700 mm	5700	680/8	Zwart		€206,34

NIEUW

GRONDSPOTS



Simcas Lighting heeft een uitgebreid assortiment **grondspots**, afkomstig van het Engelse fabricaat Collingwood.

Toepassingen:

- Accentverlichting & Decoratieve verlichting
- Oriëntatieverlichting
- Aanlichten van gebouwen, beelden, bomen en gevels

De armaturen zijn gemaakt van hoogwaardige onderdelen zoals aluminium of RVS. Dankzij de zeer goede kwaliteit, het hoge afwerkingsniveau en de lange levensduur van 70.000 branduren verlenen wij afhankelijk van het model maar liefst 3 tot 7 jaar garantie. Zo bent u verzekerd van een goede en mooie grondspot die dat bovendien ook blijft.

GL019



TUBE/33 Installatiekoker Ø37mm H=150mm
TUBE/50 Installatiekoker Ø56mm H=150mm
TUBE/68 Installatiekoker Ø72mm H=150mm

GL019 Spot

IP68	IK07	70.000u	L70B10				
Artikelnummer	Hoek °	Lumen/W (bij 350A)	Lumen/W (bij 700A)	CRI	K		Bruto prijs
GL019 S NW	12	100/1	180/2	>80Ra	4000		€74,12
GL019 S WW	12	90/1	150/2	>80Ra	3000		€74,12
GL019 S AMBER	12	20/1W	-	-	Amber		€59,43
GL019 S BLUE	12	10/1W	25/2	-	Blauw		€74,12
GL019 S GREEN	12	80/1W	120/2	-	Groen		€68,06
GL019 S RED	12	35/1W	-	-	Rood		€64,96
TUBE332	Installatiekoker 150mm hoog.						€28,76

RVS (316) behuizing en cover, 5 mm dik gehard glas, overloopbaar. Ook beschikbaar in 2700K en met een 38° hoek. Kan worden gebruikt met een 700 mA driver voor verhoogde lichtopbrengst.

GL038



Ø98mm

56mm

7 JAAR
GARANTIE
EXTENDED

GL038						
IP67	IK08	70.000u	L70B10			
Artikelnummer	Hoek °	Lumen/W	CRI	K	Driver	Bruto prijs
GL038DWBM40	40	300/2,9	>80Ra	4000	Ingebouwd	€204,92
GL038DWBM30	40	290/2,9	>80Ra	3000	Ingebouwd	€204,92
GL038DWBM27	40	280/2,9	>80Ra	2700	Ingebouwd	€204,92

Installatiekoker standaard meegeleverd, totaal 190mm hoog.

Aluminium behuizing, RVS (316) cover, 5 mm dik gehard glas, overloopbaar.

GL07



Ø185mm

225mm

GL07, één richtbare led						
IP67	IK10	3000K	4000K	70.000u	L70B10	
Artikelnummer	Hoek °	K	Lumen/W	CRI	Driver	Bruto prijs
GL07D60X40	60°	4000K	695/8,5	>80Ra	Ingebouwd	€309,68
GL07D38X40	38°	4000K	695/8,5	>80Ra	Ingebouwd	€309,68
GL07D24X40	24°	4000K	695/8,5	>80Ra	Ingebouwd	€309,68
GL07D60X30	60°	3000K	695/8,5	>80Ra	Ingebouwd	€309,68
GL07D38X30	38°	3000K	695/8,5	>80Ra	Ingebouwd	€309,68
GL07D24X30	24°	3000K	695/8,5	>80Ra	Ingebouwd	€309,68

Installatiekoker standaard meegeleverd: Ø180, hoogte 245mm.

Aluminium behuizing, RVS (304) cover, 10 mm dik gehard glas, overrijdbaar.
Ook beschikbaar in 2700K

GL08



Ø225mm

250mm

GL08, twee individueel richtbare leds						
IP67	IK10	3000K	4000K	70.000u	L70B10	
Artikelnummer	Hoek °	Kleur	Lumen/W	CRI	Driver	Bruto prijs
GL08D60X40	60°	4000K	1390/17	>80Ra	Ingebouwd	€463,32
GL08D38X40	38°	4000K	1390/17	>80Ra	Ingebouwd	€463,32
GL08D24X40	24°	4000K	1390/17	>80Ra	Ingebouwd	€463,32
GL08D60X30	60°	3000K	1390/17	>80Ra	Ingebouwd	€463,32
GL08D38X30	38°	3000K	1390/17	>80Ra	Ingebouwd	€463,32
GL08D24X30	24°	3000K	1390/17	>80Ra	Ingebouwd	€463,32

Installatiekoker standaard meegeleverd: Ø212, hoogte 280mm.

Aluminium behuizing, RVS (304) cover, 10 mm dik gehard glas, overrijdbaar.
Ook beschikbaar in 2700K

GL09



Ø300mm

340mm

3 JAAR
GARANTIE
EXTENDED

GL09, drie individueel richtbare leds						
IP67	IK10	3000K	4000K	70.000u	L70B10	
Artikelnummer	Hoek °	Kleur	Lumen/W	CRI	Driver	Bruto prijs
GL09D60X40	60°	4000K	2085/25,5	>80Ra	Ingebouwd	€879,92
GL09D38X40	38°	4000K	2085/25,5	>80Ra	Ingebouwd	€879,92
GL09D24X40	24°	4000K	2085/25,5	>80Ra	Ingebouwd	€879,92
GL09D60X30	60°	3000K	2085/25,5	>80Ra	Ingebouwd	€879,92
GL09D38X30	38°	3000K	2085/25,5	>80Ra	Ingebouwd	€879,92
GL09D24X30	24°	3000K	2085/25,5	>80Ra	Ingebouwd	€879,92

Installatiekoker standaard meegeleverd: Ø290, hoogte 350mm.

WAND- EN PLAFONDARMATUREN

EXTRO




Extro is een wandopbouwarmatuur dat in een hoek van 45 graden straalt. Dit armatuur heeft een strak ontwerp, is waterdicht en slagvast. De Extro is zowel binnen als buiten te gebruiken. Geschikt voor:

- Wand- & gevelverlichting
- Beveiligingsverlichting & Noodverlichting

Wandarmatuur EXTRO LED

IP55	IK09	4000K	30.000u	L70	
Artikelnummer	K	Kleur	Lumen/W	Bijzonderheden	Bruto prijs
GWS2401	4000K (Ra80)	Graphite grey	1000/13	-	€214,76
GWS2402	4000K (Ra80)	Graphite grey	1950/26	-	€337,31
GWS2406	4000K (Ra80)	Graphite grey	1000/13	Bewegingsmelder	€292,96
GWS2402SIM	4000K (Ra80)	Graphite grey	2150/18	-	€327,73
GWS2402SIM/NV	4000K (Ra80)	Graphite grey	2150/18	Noodverlichting	€597,73
GWS2402SIM/SCHEM	4000K (Ra80)	Graphite grey	2150/18	Schemerschakelaar + Bewegingsmelder	€408,73

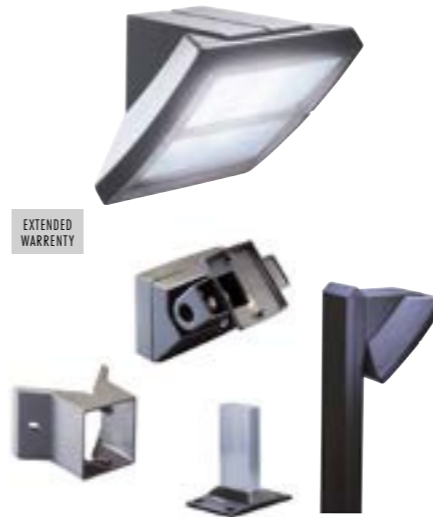


EXTENDED WARRANTY

ACCESSOIRES

Artikelnummer	Benaming	Kleur	Materiaal	Bruto prijs
GW82290	Kantelbaar Paal opzetstuk 140x120x100	Graphite grey	Aluminium	€50,40
GW82291	Hoek beugel 90x80x100	Graphite grey	Geëxtrudeerd aluminium	€23,93
GW82292	Enkele steunpilaar 1300mm	Graphite grey	Geëxtrudeerd aluminium	€132,93
GW82297	Beton voetstuk 300x202x315	Graphite grey	Geëxtrudeerd aluminium	€121,38

ELIA OL

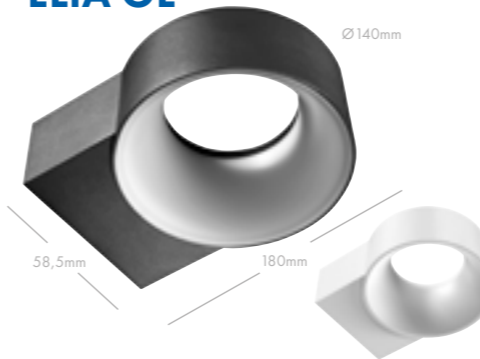

Ø140mm

58,5mm

180mm

ELIA OL - Outdoor Led - een elegant wandgemonteerd armatuur van gegoten aluminium, mooie design verlichting voor binnen en buiten.

ELIA Outdoor Led met opalen optiek

IP65	IK08	50.000u	L80B50	CRI>80
Code	Kleur temperatuur	Lumen/W	Kleur behuizing	Bruto prijs
GWF2100FR830	3000K	650/8	Zwart	€95,26
GWF2100FR840	4000K	650/8	Zwart	€95,26
GWF2100FR857	5700K	680/8	Zwart	€95,26

Ook in het wit beschikbaar

ELIA EL



Led Ø229mm
Buitenzijde Ø250mm

ELIA EL - Externe LED - een rond armatuur voor buitenverlichting en commerciële verlichting. De behuizing is van gegoten aluminium en de afscherming van polycarbonaat en dit komt samen in een elegant en duurzaam ontwerp.

ELIA Externe Led

IP65	IK08	50.000u	L80B50	CRI>80
Code	Kleur temperatuur	Lumen/W	Kleur behuizing	Bruto prijs
GWF2200LA830	3000K	1500/18	Zwart	€127,26
GWF2200LA840	4000K	1650/18	Zwart	€127,26
GWF2200LA857	5700K	1700/18	Zwart	€127,26

Ook in het wit beschikbaar

ELIA CL



5 JAAR GARANTIE

Voor plafonds is er de ELIA CL, een rond armatuur geheel uit polycarbonaat. Elegante en compact, met handige 'twist & lock' montage.

ELIA CL Opaal					
4000K	CRI 80	IP54	IK08	50.000u	L80B50
Code	Afmeting	Lumen/W	Bewegingsmelder	Bruto prijs	
GWF1310GA840	Ø250x53h	1150/12	Nee	€53,92	
GWF1315GA840	Ø250x53h	1150/12	Ja	€82,40	
GWF1310MA840	Ø300x58h	2550/25	Nee	€75,28	
GWF1315MA840	Ø300x58h	2550/25	Ja	€114,85	

Noodverlichting op aanvraag mogelijk.
Geschikt voor de overdekte buitenruimte.



WL95



3 JAAR GARANTIE

De WL95 is een stijlvol wandarmatuur met instelbare kleurtemperatuur en instelbaar wattage, geschikt voor zowel binnen als buiten.

WL95 ronde wandverlichting - witte behuizing					
IP65	Ø300mm	Hoek:115°	CRI > 80Ra		
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur (instelbaar)	Wattage	Lumen	Bruto prijs
WL9515SCS	Standaard uitvoering	3000K	10-15W	1100-1650	€65,29
WL9515SCS	Standaard uitvoering	4000K	10-15W	1200-1800	€65,29
WL9515SCS	Standaard uitvoering	6500K	10-15W	1200-1800	€65,29
WL9515MCS	Microgolf sensor	3000K	10-15W	1100-1650	€98,98
WL9515MCS	Microgolf sensor	4000K	10-15W	1200-1800	€98,98
WL9515MCS	Microgolf sensor	6500K	10-15W	1200-1800	€98,98

Ook beschikbaar in het zwart, als noodverlichting en met bewegingssensor.

ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Benaming	Bruto prijs
WL95BEW	Witte bezel half-dicht	€8,01
WL95BE	Zwarte bezel half-dicht	€8,01
WL95BG	Zwarte bezel met grill	€8,01

WL070



7 JAAR GARANTIE EXTENDED

De WL070 is onze favoriet voor **up/down wandverlichting**. Gemaakt van geanodiseerd aluminium, zeer geschikt voor zowel binnen als buiten.

WL070 Up / down wandverlichting					
IP65	12°	CRI > 80Ra	70.000u L70B10		
Artikelnummer	Kleur armatuur	Kleur	Lumen / W	Bruto prijs	
WL070SNBM40	Zilver	4000K	560-280/5.1W	€286,59	
WL070SNBM30	Zilver	3000K	550-275/5.1W	€286,59	
WL070SNBM27	Zilver	2700K	510-255/5.1W	€286,59	
WL070BNBM40	Zwart	4000K	560-280/5.1W	€293,49	
WL070BNBM30	Zwart	3000K	550-275/5.1W	€293,49	
WL070BNBM27	Zwart	2700K	510-255/5.1W	€293,49	
WL070ZNB40	Bronze	4000K	560-280/5.1W	€313,26	
WL070ZNB30	Bronze	3000K	550-275/5.1W	€313,26	
WL070ZNB27	Bronze	2700K	510-255/5.1W	€286,59	

Ook in verkrijgbaar in Koper

binnenverlichting

LED PANELEN



Simcas heeft een compleet pakket LED panelen van Gewiss en Collingwood voor verschillende situaties. De panelen passen in standaard systeemplafonds en kunnen ook gependeld of opgebouwd worden.

Er zijn panelen met UGR < 19 voor ziekenhuizen, praktijken, kantoren en scholen. Ook voor de entree, gangen en sanitaire ruimtes zijn er geschikte panelen. Tevens zijn er in de ELIA serie panelen met CRI 90 voor de beste kleurweergaven van uw producten in showrooms en winkels.

ELIA PL



De nieuwe led panelen van Gewiss zijn van de ELIA serie. Net als de andere armaturen in deze serie zijn de panelen makkelijk en snel te installeren, hebben 5 jaar garantie en zorgen bij vervanging van conventionele panelen voor een snelle Return On Investment. Voor een UGR < 19 zijn er de versies met microprismatische afscherming. Er zijn accessoires verkrijgbaar voor verschillende manieren van plaatsing.

ELIA Panel Led 60x60 inleg Opale afscherming					
IP40	IK03	3000/4000K	50.000u	L80	
Artikelnummer	Lumen/W	K	CRI	UGR	Bruto prijs
GWF1610MA830	3700/33	3000	80	< 22	€99,56
GWF1610MA840	4000/33	4000	80	< 22	€99,56
GWF1610MA930	3000/33	3000	90	< 22	€99,56
GWF1610MA940	3300/33	4000	90	< 22	€99,56

ELIA Panel Led 60x60 inleg Microprismatische afscherming					
IP40	IK03	3000/4000K	50.000u	L80	
Artikelnummer	Lumen/W	K	CRI	UGR	Bruto prijs
GWF1610MN830	3700/33	3000	80	< 19	€100,72
GWF1610MN840	4000/33	4000	80	< 19	€100,72
GWF1610MN930	3000/33	3000	90	< 19	€100,72
GWF1610MN940	3300/33	4000	90	< 19	€100,72

Ook leverbaar met DALI
Ook beschikbaar in 620x620mm en 300x1200mm. Hoogte= 9mm

ACCESSOIRES		
Code	Omschrijving	Bruto prijs
GWF1923	Veiligheidskabel	€1,38
GWF1921	Kit van 4 ophangkabels	€12,64
GWF1922	Kit van 4 clips voor inbouw	€5,62
GWF1911	Opbouw kit voor 60x60	€70,35
GWF1912	Opbouw kit voor 62x62	€79,11
GWF1913	Opbouw kit voor 30x120	€90,02

5 JAAR GARANTIE FLICKER VRIJ

DOWNLIGHTERS



Downlighters zijn armaturen die naar beneden schijnen en zeer geschikt zijn om iets uit te lichten of gericht iets te verlichten.

Toepassingen:

- Entrees, ontvangstruimtes
- Representatieve ruimtes
- Winkels, showrooms en commerciële ruimtes
- Gangen, voorruimten, toiletten
- Badkamers, luifels en andere natte ruimtes

PAREL



De Simcas Parel **downlights** zijn voorzien van betrouwbare LG techniek. Ze zijn gemaakt van dikwandig gietaluminium. De downlights zijn zeer degelijk en hebben een heel eigen uitstraling.

Toepassingen:

- Entrees, ontvangstruimtes
- Representatieve ruimtes
- Winkels, showrooms en commerciële ruimtes
- Gangen, voorruimtes, toiletten
- Badkamers, luifels en andere natte ruimtes

PAREL

IP44	IK06	3000K 4000K	120.000u 60.000u	L70 L80	
Artikelnummer	K	Gatmaat	Lumen/W	CRI/UGR	Bruto prijs
SDL2030	3000	Ø185-200	2200/23,3	93+/20	€193,07
SDL3030	3000	Ø185-200	2550/29,7	93+/20	€203,33
SDL4030	3000	Ø185-200	3620/40,7	93+/20	€203,33
SDL1540	4000	Ø185-200	1250/14,3	93+/20	€182,82
SDL2040	4000	Ø185-200	2550/23,3	93+/20	€193,07
SDL3040	4000	Ø185-200	2700/29,7	93+/20	€203,33
SDL4040	4000	Ø185-200	3800/40,7	93+/20	€203,33
Achterhout	met achterhout zaagmaat tot Ø270 mm . Afmetingen: 285 x 285 mm, binnen Ø200				

Alle combinaties van opbouw, nood en DALI zijn mogelijk.



De Switch



Deze veelzijdige krachtpatser is speciaal ontwikkeld voor flexibiliteit en heeft een super prijs-kwaliteit verhouding. Met een IP54 kan deze downlighter breed worden toegepast, zowel binnen als op overdekte buitenlocaties.

Switch van kleurtemperatuur

Door een schakelaar bovenop het armatuur van stand te veranderen kan gekozen worden tussen de kleuren 3000K, 4000K en 5700K. Door de keuze voor de juiste leds is het spectrum volledig benut waardoor goede kleurweergave plaatsvindt.

Eenvoudige installatie

Het armatuur is voorzien van insteekcontacten en trekontlasting voor snelle en veilige installatie. Door de springveren naar boven te drukken kan de downlighter in het gat worden geplaatst, waarna deze zichzelf vastklemt.



De Switch Faceted reflector						
IP54	90°	50.000u	UGR < 22	Meerkleurig		
Artikelnummer	Vermogen	Gatmaat (mm)	Lumen bij 3000K	Lumen bij 4000K	Lumen bij 5700K	Bruto prijs
DLS6/90	6W	90-95	480	550	540	€29,29
DLS13/125	13W	125-135	1090	1300	1210	€42,92
DLS18/150	18W	150-165	1460	1690	1550	€56,79
DLS25/200	25W	200-210	2280	2650	2450	€72,33
DLS18/150 DALI	18W	150-165	1460	1690	1550	€94,12
DLS25/200 DALI	25W	200-210	2280	2650	2450	€105,20

Ook leverbaar met UGR < 19

Converter Plates

Artikelnummer	Geschikt voor	Gatmaat (mm)	Bruto prijs
DLS RING 160	6W	110-160	€19,73
DLS RING 210	18W	160-210	€20,92
DLS RING 240	25W	210-240	€22,12

ELIA AL




De ELIA Accent Led zijn de nieuwe downlighters met lage UGR van Gewiss. Bij deze armaturen liggen de LED lichtbronnen diep in de hoogglans spiegeloptiek.

De armaturen hebben een lage UGR-waarde van <19 waardoor de ELIA AL vooral geschikt is voor toepassingen waar de norm vraagt om een lage verblindingswaarde, bijvoorbeeld kantoren en scholen.



ELIA Accent Led					
IP40-54	IK06	4000K	50.000u	L80B50	
Artikelnummer	Optiek	Afmetingen	Lumen/W	CRI/UGR	Bruto prijs
GWF1410GG840	36 °	Ø120/ Ø145x78h	2030/18	80/<19	€69,92
GWF1410GG940	36 °	Ø120/ Ø145x78h	1700/18	90/<19	€69,92
GWF1410GH840	60 °	Ø120/ Ø145x78h	2120/18	80/<19	€69,92
GWF1410GH940	60 °	Ø120/ Ø145x78h	1800/18	90/<19	€69,92
GWF1410MG840	36 °	Ø145/ Ø172x90h	2700/25	80/<19	€83,86
GWF1410MG940	36 °	Ø145/ Ø172x90h	2300/25	90/<19	€83,86
GWF1410MH840	60 °	Ø145/ Ø172x90h	2840/25	80/<19	€83,86
GWF1410MH940	60 °	Ø145/ Ø172x90h	2400/25	90/<19	€83,86

Ook leverbaar met DALI

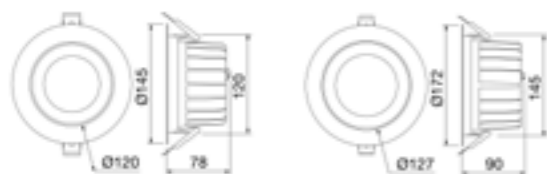


ELIA DL



ELIA Downlight Led is een breed inzetbare downlighter met opalen afscherming in twee wattages. Ook zijn er versies met CRI 80 en 90.

ELIA Downlight Led opale afscherming					
IP40-54	IK06	50.000u	L80	4000K	
Artikelnummer		Lumen/W		CRI	Bruto prijs
GWF1510MA840		2600/25		80	€58,68
GWF1510MA940		2340/25		90	€60,95
GWF1510QA840		3550/35		80	€60,95
GWF1510QA940		3200/35		90	€63,11

Ook leverbaar met DALI

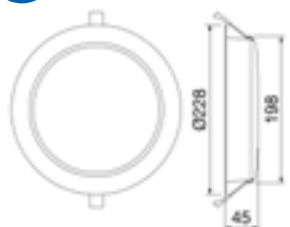

COLLINGWOOD DOWNLIGHTERS



De **Collingwood spots** zijn zeer degelijk en fraai afgewerkt. Dit is een complete serie LED downlights waarmee de meest voorkomende conventionele spots vervangen kunnen worden: van 20W halogeenspotjes tot 2x26W PL downlights en alles er tussenin.

Er zijn armaturen met IP65, waardoor ze ook in badkamers, douches, onder luifels en in alle andere natte ruimtes geplaatst kunnen worden. Daarnaast zijn de spots brandvertragend, waardoor suskappen niet meer nodig zijn.

Toepassingen:

- Aanlichten van wanden, schilderijen, kunstwerken, etc.
- Entrees, ontvangstruimtes, representatieve ruimtes.
- Gangen, voorruimtes, toiletten
- Kantoren en klaslokalen
- Badkamers, luifels en andere natte ruimtes.

Meeste varianten zijn leverbaar in meerdere kleuren, in sommige gevallen via losse bezels. In diezelfde kleuren zijn converter plates leverbaar, waardoor alle varianten passen in bestaande gatmaten tot 150mm.

1901



De 1901 is een klassiek en tijdloos design geschikt voor uiteenlopende interieurs. Het strakke ontwerp is low glare en zelf samen te stellen:

- Met of zonder stelbare lichtstraal
- Verschillende lichthoeken
- In drie kleurtemperaturen en Dim-to-Warm
- Keuze uit standaard, 1-10V en DALI dim-systemen
- In verschillende IP waarden
- Zwart of wit facet (binnenzijde)
- Ronde, vierkante, zwarte en witte, smalle en brede bezels



1901 stelbare & dimbare downlights | Zelf samenstellen

2700K	3000K	4000K	CRI > 90	IP20 (bij stelbare DL)	70.000u L70		
Artikelnummer	Bezel/Facet	K	Hoek °	Stelbaar	Lumen/W	Gamaat	Bruto prijs
BDL11A27MM	Rond wit/Zwart	2700	24 °	Ja	580/9.6	Ø 76-78mm	€63,98
BDL11A27NM	Rond wit/Zwart	2700	12 °	Ja	600/9.6	Ø76-78mm	€63,98
BDL11A27WM	Rond wit/Zwart	2700	50 °	Ja	575/9.6	Ø76-78mm	€63,98
BDL11A30MM	Rond wit/Zwart	3000	24 °	Ja	640/9.6	Ø 76-78mm	€63,99
BDL11A30NM	Rond wit/Zwart	3000	12 °	Ja	650/9.6	Ø76-78mm	€63,99
BDL11A30WM	Rond wit/Zwart	3000	50 °	Ja	625/9.6	Ø76-78mm	€63,99
BDL11A28MM	Rond wit/Zwart	3000K-1800K	24 °	Ja	600/10	Ø76-78mm	€85,41
BDL11A28WM	Rond wit/Zwart	3000K-1800K	50 °	Ja	600/10	Ø76-78mm	€85,41

In de tabel de standaard dimbare optie, ook DALI of 1-10V mogelijk. Met en zonder stelbare lichtstraal beschikbaar.



NIEUW

H2 LITE T



4 JAAR GARANTIE
EXTENDED
FLICKER VRIJ

H2 Lite T dimbare downlighter inclusief bezel

IP65	CRI > 80	Hoek 55 °	40.000u	L70 B10	
Artikelnummer	K	Bezel	Lumen/W	Gatmaat	Bruto prijs
DLT388BS5540	4000	Geborsteld staal	460/4,4	Ø64 - 72	€26,25
DLT388MW5540	4000	Mat wit	460/4,4	Ø64 - 72	€26,25
DLT388CR5540	4000	Chrome	460/4,4	Ø64 - 72	€26,25
DLT388BS5530	3000	Geborsteld staal	440/4,4	Ø64 - 72	€26,25
DLT388MW5530	3000	Mat wit	440/4,4	Ø64 - 72	€26,25
DLT388CR5530	3000	Chrome	440/4,4	Ø64 - 72	€26,25

Geïntegreerde driver en easy-fit connector

H2 PRO 700



7 JAAR GARANTIE
EXTENDED
FLICKER VRIJ

H2 pro 700, dimbaar

IP65 IK06	CRI > 80	Hoek 55 °	70.000u	L70 B10	
Artikelnummer	K	Lumen/W	Gatmaat		Bruto prijs
DLE4795540	4000	750/7		Ø64- 72	€35,02
DLE4795530	3000	700/7		Ø64- 72	€35,02
DLE4795527	2700	700/7		Ø64- 72	€35,02

Geïntegreerde driver en push-fit connector
Bezels los verkrijgbaar

H2 PRO DUSK

Dim to warm, brandveilige LED downlight met aardblok. Deze downlighter gebruikt de laatste technologie voor een traditionele halogene look. Met de 'dim to warm' technologie wordt een warme sfeer gecreëerd door het verlagen van de kleurtemperatuur bij het dimmen. De 55° hoek zorgt voor een brede bundel licht en maakt het mogelijk meer ruimte tussen de downlights te laten.

- Loop in / loop out push-fit connector
- Slimline twist & lock bezels (apart verkocht)
- Flexibele driver positionering voor gemakkelijke installatie

2800K [100% intensiteit] 2400K [50% intensiteit] 2000K [25% intensiteit]



7 JAAR GARANTIE
EXTENDED
FLICKER VRIJ

H2 pro Dusk Dim to warm

IP65	CRI >80Ra	Dim-to-warm	70.000u	L70 B10	
Artikelnummer	Hoek °	Lumen/W	Gatmaat	K	Bruto prijs
DLT2425528	55	530/8.2	Ø64 - 72	2800-2000	€60,95

Bezels los verkrijgbaar
Geïntegreerde driver

H2 PRO ELECT



7 JAAR GARANTIE
EXTENDED
FLICKER VRIJ

De H2 Pro Elect heeft een optisch ontworpen reflector met verzonken LED's waardoor verblinding wordt voorkomen, resulterend in een UGR 14. Verkrijgbaar in 3000K, 4000K en Dim-to-Warm. Met de Dim to Warm optie past u de verlichting met een enkele draai aan de knop aan naar een sfeervol 2000K.

H2 pro Elect

IP20	UGR 14	Hoek 45 °	70.000u	L70 B10	
Artikelnummer	K	Lumen/W	Gatmaat		Bruto prijs
DLT4074540	4000	640/8.5	Ø64 - 72		€40,56
DLT4074530	3000	600/8.5	Ø64 - 72		€40,56
DLT4074528	3000-1800	380*/8.2	Ø64 - 72		€49,50

* Ongedimde waarden, bij dimmen varieert de waarde tussen de 350-50 Lumen.
Bezels los verkrijgbaar
Geïntegreerde driver



H2 PRO Bezels

Artikelnummer	Kleur	Vorm	Afmetingen	Bruto prijs
RB359BLK	Mat zwart	Rond	Ø90	€4,35
RB359BS	Geborsteld staal	Rond	Ø90	€4,35
RB359CR	Chroom	Rond	Ø90	€4,35
RB359PG	Goud	Rond	Ø90	€4,35
RB359SIL	Zilver	Rond	Ø90	€4,35
RB359MW	Mat Wit	Rond	Ø90	€4,35
RB359WH	Wit	Rond	Ø90	€4,35
SQB360BLK	Mat zwart	Vierkant	90x90	€4,35
SQB360CR	Chroom	Vierkant	90x90	€4,35
SQB360PG	Goud	Vierkant	90x90	€4,35
SQB360SIL	Zilver	Vierkant	90x90	€4,35
SQB360MW	Mat Wit	Vierkant	90x90	€4,35

H2 PRO EXTREME



De H2 Pro Extreme heeft een IP65-classificatie voor en achter waardoor het een volledige waterdichte afdichting krijgt. Dit bijzondere armatuur is ontworpen om te worden gebruikt onder luifel of overstek.

Specificaties:

- IP65-bescherming voor en achter
- Dimbaar
- Zoutnevel beschermende verf
- Corrosiebestendige bescherming
- Compleet met bezel
- Geen connector inbegrepen

H2 pro Extreme inclusief bezel

IP65	CRI >80	40.000u	L70 B10			
Artikelnummer	Kleur bezel	K	Lumen/W	Gatmaat	Hoek °	Bruto prijs
DL48938MW40	Wit	4000	490/4.6	Ø 65-75mm	38	€30,00
DL48938MW30	Wit	3000	460/4.6	Ø 65-75mm	38	€30,00
DL48938BLK40	Zwart	4000	490/4.6	Ø 65-75mm	38	€30,00
DL48938BLK30	Zwart	3000	460/4.6	Ø 65-75mm	38	€30,00



4 JAAR GARANTIE
EXTENDED
FLICKER VRIJ

H4 LITE



De H4 serie (voorheen H4 FF) zijn kantelbare LED-downlighters die tot 20° instelbaar zijn. Met een 55° stralingshoek geeft deze downlighter een brede bundel die zeer geschikt is voor het gericht verlichten en aanlichten van objecten of ruimten. Deze LED-fitting is ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen en met IP65 geschikt voor badkamerzones. De H4 Lite kan goed gecombineerd worden met de H2 Lite voor een universele look.

H4 LITE 55°, dimbaar en kantelbaar

IP65	UGR 22	CRI > 80	70.000u	L70 B10	
Artikelnummer	Bezel	Lumen/W	Gatmaat	K	Bruto prijs
DL490BS5530	Geborsteld staal	440/4,4	Ø69-72	3000	€31,50
DL490BS5540	Geborsteld staal	460/4,4	Ø69-72	4000	€31,50
DL490CR5530	Chrome	440/4,4	Ø69-72	3000	€31,50
DL490CR5540	Chrome	460/4,4	Ø69-72	4000	€31,50
DL490MW5530	Wit	440/4,4	Ø69-72	3000	€31,50
DL490MW5540	Wit	460/4,4	Ø69-72	4000	€31,50



H4 PRO 700



De H4 Pro 700 is de krachtigere versie en verkrijgbaar in drie kleurtemperaturen. De bezels zijn in 4 verschillende kleuren los verkrijgbaar.

H4 PRO 700, dimbaar en kantelbaar

IP65	IK06	CRI > 80Ra	70.000u	L70 B10	
Artikelnummer	Hoek	Lumen/W	Gatmaat	K	Bruto prijs
DLT4435540	55°	750/7	Ø69-72	4000	€45,05
DLT4435530	55°	700/7	Ø69-72	3000	€45,05
DLT4435527	55°	700/7	Ø69-72	2700	€45,05

Ook leverbaar met noodunit



H4 bezels

Artikelnummer	Kleur	Vorm	Maat	Bruto prijs
RB442BS	Geborsteld staal	Rond	Ø90	€4,35
RB442CR	Chroom	Rond	Ø90	€3,00
RB442WH	Wit	Rond	Ø90	€3,00
RB442MW	Mat wit	Rond	Ø90	€3,00

Converter plates

Artikelnummer	Kleur	Geschikt voor	Vorm	Gatmaat	Bruto prijs
DL/CONVERT BLK	Mat zwart	H2	Rond	Ø60-150	€12,70
DLCONVERT70BS	Geborsteld staal	H2, H4	Rond	Ø70-150	€19,92
DL/CONVERT CR	Chroom	H2	Rond	Ø60-150	€17,39
DLCONVERT70CR	Chroom	H2, H4	Rond	Ø70-150	€19,18
DL/CONVERT SIL	Zilver	H2	Rond	Ø60-150	€12,73
DLCONVERT70WH	Wit	H2, H4	Rond	Ø70-150	€13,00
DLCONVERT70MW	Mat wit	H2, H4	Rond	Ø70-150	€11,43



H5

H5 500



H5 1000



De H5 symmetrische downlighters van Collingwood veroorzaken weinig verblinding waardoor de lichtuitvoer natuurlijker overkomt. De H5 is brandwerend tot 30, 60 en 90 minuten en dimbaar.

H5 500 met instelbare kleurtemperatuur, dimbaar

IP65	IK06	50°	2700K 3000K 4000K	70.000u L70 B10		
Artikelnummer	Bezel	Dimbaar	Wattage	Lumen	Gatmaat	Bruto prijs
DL507MWM	Wit	Mains	5	550/560/600	Ø110-115mm	€76,55
DL507MWV	Wit	1-10V	5	550/560/600	Ø110-115mm	€118,86
DL507BSM	Geborsteld staal	Mains	5	550/560/600	Ø110-115mm	€80,66
DL507BSV	Geborsteld staal	1-10V	5	550/560/600	Ø110-115mm	€123,01

20% aanpasbare lichtrichting. Plug & Play connector. Ook verkrijgbaar als noodverlichting

H5 1000 met instelbare kleurtemperatuur, dimbaar

IP65	IK06	70°	2700K 3000K 4000K	70.000u L70 B10		
Artikelnummer	Bezel	Dimbaar	Wattage	Lumen	Gatmaat	Bruto prijs
DL510MWM	Wit	Mains	10	950/960/1010	Ø110-115mm	€81,24
DL510MWD	Wit	Dali	10	950/960/1010	Ø110-115mm	€155,66
DL510MWV	Wit	1-10V	10	950/960/1010	Ø110-115mm	€155,66
DL510BSM	Geborsteld staal	Mains	10	950/960/1010	Ø110-115mm	€85,35
DL510BSD	Geborsteld staal	Dali	10	950/960/1010	Ø110-115mm	€159,75
DL510BSV	Geborsteld staal	1-10V	10	950/960/1010	Ø110-115mm	€159,75

20% aanpasbare lichtrichting. Plug & Play connector. Ook verkrijgbaar als noodverlichting

H5 500 & 1000 Converter plate

Artikelnummer	Kleur	Vorm	Gatmaat	Bruto prijs
DLCONVERT98BS	Geborsteld staal	Rond	Ø98-150	€25,47
DLCONVERT98CR	Chroom	Rond	Ø98-150	€20,72
DLCONVERT98WH	Wit	Rond	Ø98-150	€14,78

SALVUS



355 x 110 x 56 mm

Een complete oplossing voor commerciële en industriële gebieden, compleet met de allernieuwste led- en accutechnologie.

Salvus Bulkhead

IP65 IK07 CRI >80 6500K

Code		Zichtbaarheid in M	Test	Lumen (L/W)	Bruto prijs
EMBH145M	Continu & Niet-continu	18m	Handmatige test LiFePO4	145/3	€35,53
EMBH145S	Continu & Niet-continu	18m	Zelf-test LiFePO4	145/3	€51,89



STICKERS MET PICTOGRAMMEN

Voor Salvus Bulkhead	Pictogram	Bruto prijs
SLCOL/PIC/BULK/ONDER	Pijl omhoog	€1,50
SLCOL/PIC/BULK/BOVEN	Pijl omhoog	€1,50
SLCOL/PIC/BULK/LINKS	Pijl naar links	€1,50
SLCOL/PIC/BULK/RECHTS	Pijl naar rechts	€1,50

Salvus Vluchtroute verlichting

IP20 IK08 CRI >70 6000K

Code		Gatmaat	Test	Lumen (L/W)	Bruto prijs
EMER150M60	Niet-continu	60mm	Handmatige test Li-ion	150/1.2W	€50,09



Salvus Twin spot

IP65 IK07 CRI >80 6500K

Code		Richbaarheid	Test	Lumen (L/W)	Bruto prijs
EMTW400S	Niet-continu	90° horizontaal en 75° verticaal	Handmatige test LiFePO4	400/4.8W	€98,42

Salvus Exit box

IP20 IK08 CRI >80 6500K

Code		Zichtbaarheid in M	Test	Lumen (L/W)	Bruto prijs
EMBX35M	Continu & Niet-continu	35m	Handmatige test NiCd	47/3.5	€57,53
EMBX35S	Continu	35m	Zelf-test LiFePO4	47/3.5	€81,50

Pictogrammen voor alle richtingen beschikbaar



STICKERS MET PICTOGRAMMEN

Voor Exit Box	Pictogram	Bruto prijs
EMBXUP	Pijl omhoog	€2,71
EMBXDO	Pijl omlaag	€2,71
EMBXLE	Pijl naar links	€2,71
EMBXRI	Pijl naar rechts	€2,71

330 x 245 x 57.8mm



Niet al onze producten staan in deze gids, mocht uw toepassing niet in de gids vermeldt zijn, neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken op 070-3501661 of info@simcas.nl.

OVER SIMCAS

Simcas staat voor persoonlijk, flexibel, hoge kwaliteit en veel kennis. Ons motto "Geraard in techniek" geeft precies weer waar Simcas voor staat. Onze medewerkers zijn snel, flexibel, servicegericht en staan u graag te woord.

Simcas Elektrotechniek

Simcas is een dochterbedrijf van Ingenieursbureau Cassirer, dat in 1952 opgestart is door Hans Martin Cassirer. In samenwerking met Schupa stond hij aan de wieg van de eerste automatisch geproduceerde aardlekschakelaar. In 1971 kwam Reinold Simon bij Cassirer, in 1997 gevolgd door David Simon.

Verskillende agentschappen

Ingenieursbureau Cassirer vertegenwoordigt agentschappen van internationale elektrotechnische fabrikanten. In 2000 verwierven zij het agentschap van GEWISS, dit bedrijf had destijds Schupa overgenomen. In 2004 werd Vossloh-Schwabe als vertegenwoordiging toegevoegd.

De wens ontstond om onderscheid te maken tussen het agentschap Ingenieursbureau Cassirer en de nieuwe distributietaken. In 2005 werd Simcas opgericht: een samentrekking van de namen Simon en Cassirer. Sindsdien is Simcas uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf met eigen logistiek, engineering, productie en verkoop van een breed assortiment.

COPYRIGHT & VOORWAARDEN

Deze brochure is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Wilt u informatie uit deze brochure gebruiken ter promotie, dan graag in overleg.

Met enige regelmaat veranderen de specificaties van de producten en ondanks de bestede zorg aan de samenstelling van deze brochure kunnen er incorrecte of verouderde gegevens in deze catalogus staan. Verifieer bij twijfel met ons of de groothandel. Simcas kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die zou voortvloeien uit incorrecte of verouderde gegevens in deze catalogus. Wij zouden het zeer waarderen als u eventuele correctie informatie aan ons doorgeeft.

Simcas Electro B.V.

Koninginnegracht 101
2514 AL Den Haag
Tel: +31 70 3501661
Fax: +31 70 3502279
info@simcas.nl
www.simcas.nl



GEWISS

verlichting essentials

2021

VERSIE 1.9